


BOMBE SIVAMA PRESLERİ DISHING PRESS

Model		BSP 150-3500	BSP 150-5000	BSP 200-3500	BSP 200-5000	BSP 300-3500	BSP 300-5000	BSP 400-3500	BSP 400-5000
Basma Gücü Press Power	Ton	150	150	200	200	300	300	380	380
Max.Basınç Max. Pressure	bar	250	250	250	250	250	250	280	280
Silindir Çapı Diameter of cylinder	mm	330	330	390	390	470	470	520	520
Kurs Stroke	mm	500	500	600	600	600	600	600	600
Pres Arası Mesafesi Distance Between Columns	mm	3500	5000	3500	5000	3500	5000	3500	5000
Motor Gücü Motor Power	kW	30	30	30	30	37	37	37	37
Uzunluk Lenght	mm	4700	6300	4800	6400	4800	6500	5000	6500
Genişlik Width	mm	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200
Yükseklik Height	mm	2520	2520	2520	2520	3020	3020	3020	3020
Ağırlık Weight	kg	7000	9000	8000	11000	9200	12700	11000	15500

Sac kıvrım kapasitesi 24 kg/mm² akma sınırı olan çeliğe göre verilmiştir. Ölçüler yaklaşık değerlerdir. SBFM haber vermeden ölçüleri değiştirebilir.

Sheet bending capacity calculated according to 24 kg/mm² grade steel sheets. *Dimensions are approximately. SBFM may change the dimensions without prior information.

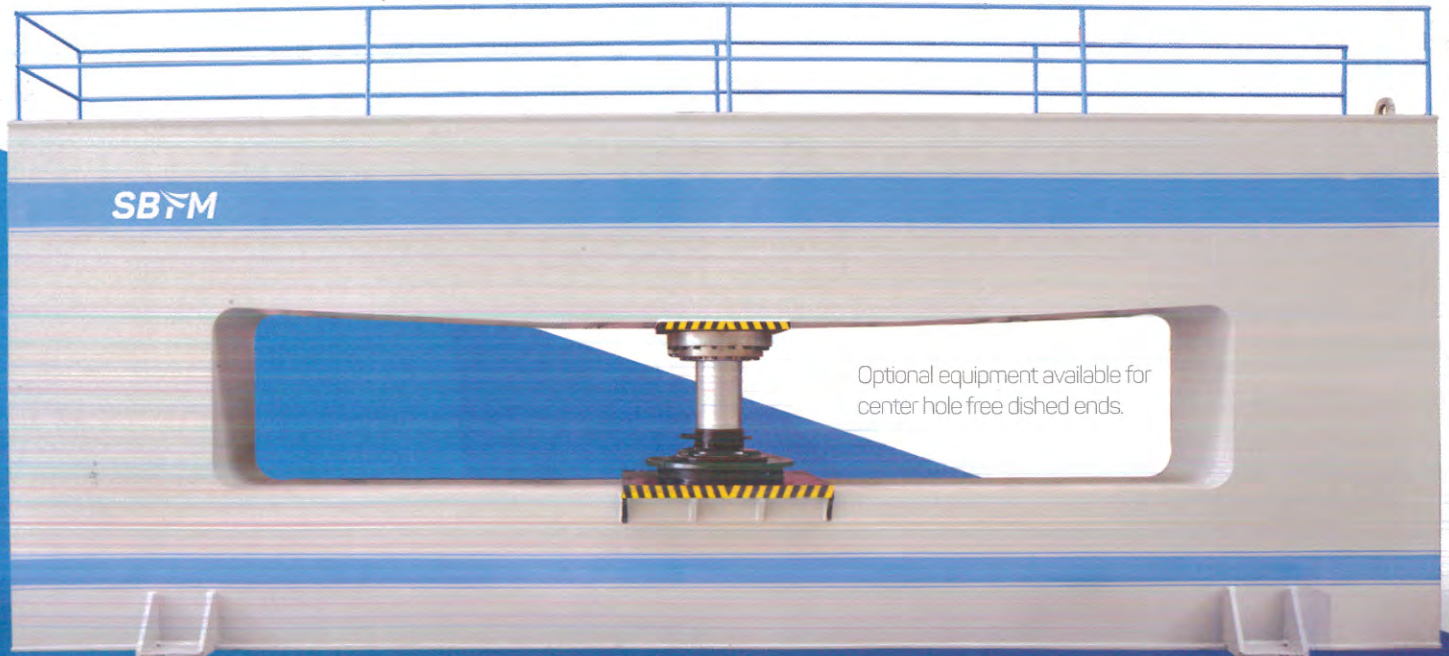


BOMBE SIVAMA MAKİNELERİ DISHED END FLANGING MACHINES

Model		BSM 3010	BSM 3012	BSM 5012	BSM 3016	BSM 5016	BSM 3025	BSM 5025	BSM 5032	BSM 5040
Max. Kalınlık Max. Plate Thickness	mm	10	12	12	16	16	25	25	32	40
Max. Kalınlık (Paslanmaz sac - AISI 304-316) Max. Plate Thickness (Stainless steel-AISI 304-316)	mm	6	8	8	10	10	16	16	22	30
Max. Sivama Sac Çapı Max. Plate Diameter	mm	3000	3000	5000	3000	5000	3000	5000	5000	5000
Min. Sivama Sac Çapı Min. Plate Diameter	mm	350	350	350	400	400	500	500	700	1000
Max. Sivama Radyusu Max. Flange Radius	mm	250	300	300	300	300	500	500	500	500
Min. Sivama Radyusu Min. Flange Radius	mm	25	25	25	30	30	50	50	50	50
Motor Gücü Motor Power	Kw	30	30	30	37	37	45	45	55	66
Uzunluk Length	mm	4000	4000	5000	4000	5000	4000	5000	6000	6000
Genişlik Width	mm	1200	1300	1300	1400	1400	1500	1500	1600	1600
Yükseklik Height	mm	2300	2500	2500	2700	2700	2700	2700	3000	3000
Ağırlık Weight	kg	5000	5500	6000	7000	7500	8200	9000	16000	20000

Sac kıvrırma kapasitesi 24 kg/mm² akma sınırı olan çeliğe göre verilmiştir. Ölçüler yaklaşık değerlerdir. SBFM haber vermeden ölçüleri değiştirebilir.

Sheet bending capacity calculated according to 24 kg/mm² grade steel sheets. *Dimensions are approximately. SBFM may change the dimensions without prior information.

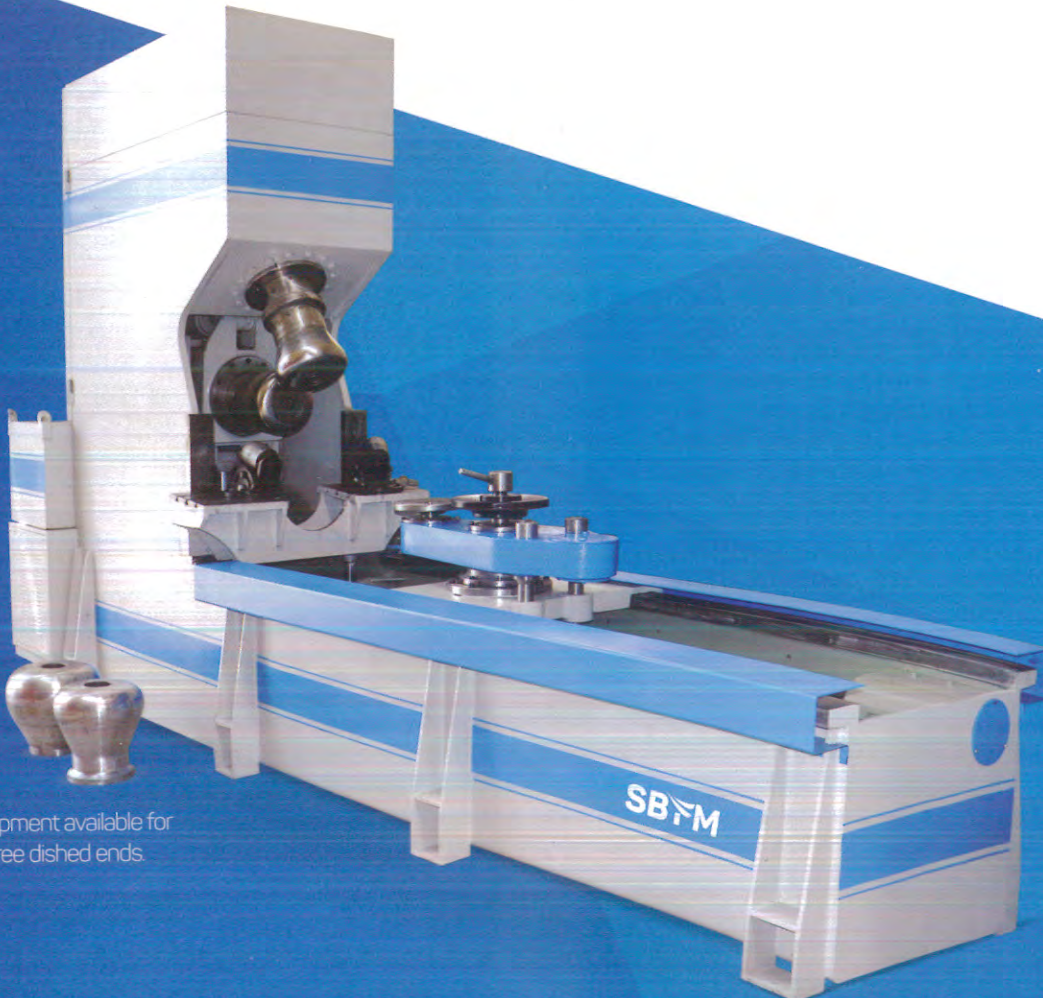

Optional equipment available for center hole free dished ends.