

中国智造
INTELLIGENT MANUFACTURING

工匠品质
CRAFTSMAN QUALITY



新青罐机
XINQING
CANNERY MACHINERY



新青罐机
XINQING
CANNERY MACHINERY

地址：广东省汕头市潮汕路金园工业区七片区2号
Add: B7 Jinyuan Industrial Area, Shantou, Guangdong, China
电话 Tel: +86-754-8212 2088 +86-754-8820 4808
传真 Fax: +86-754-8212 4088 邮编 P.C.: 515064
网址 Url: <http://www.canning-machinery.cn/>
电子邮箱 E-mail: xq@canning-machinery.cn



中文版微信公众号



NEW DODO WeChat





700 罐/分钟 (最高) 700 cans/min(max)

综合制罐设备供应商
PROFESSIONAL MANUFACTURER OF TIN CAN MAKING MACHINES

汕头市新青罐机有限公司
SHANTOU XINQING CANNERY MACHINERY CO.,LTD

气雾罐生产线流程图
AEROSOL CANS PRODUCTION LINE LAYOUT

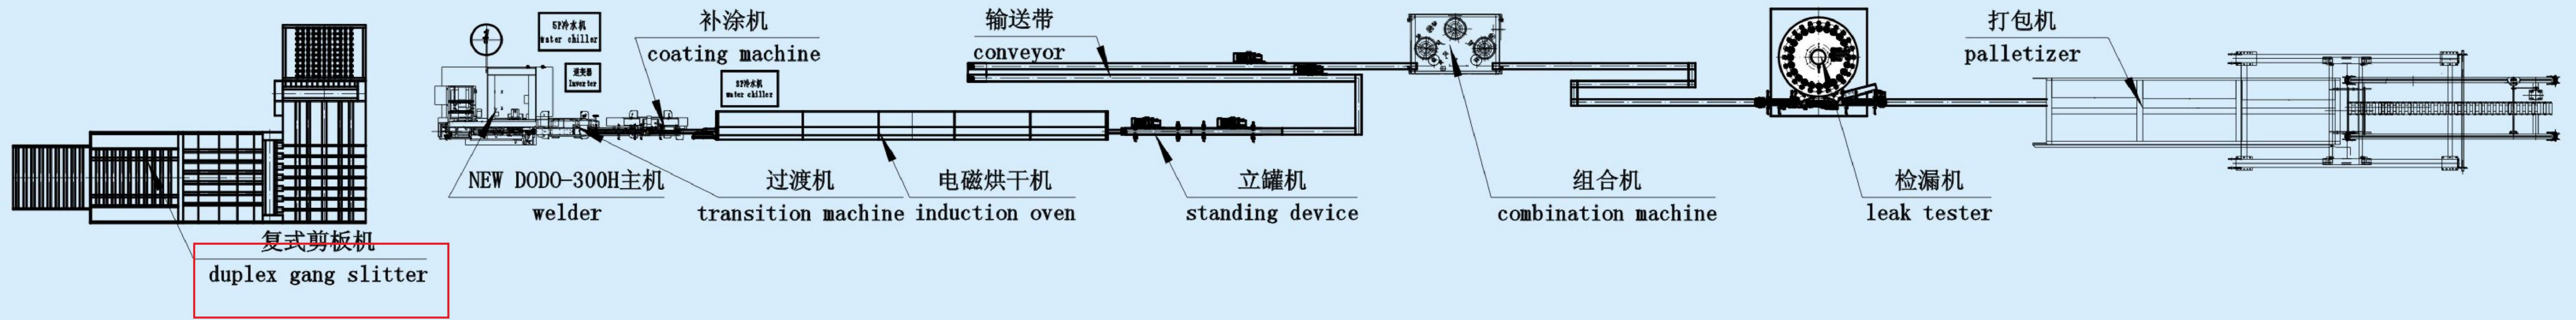

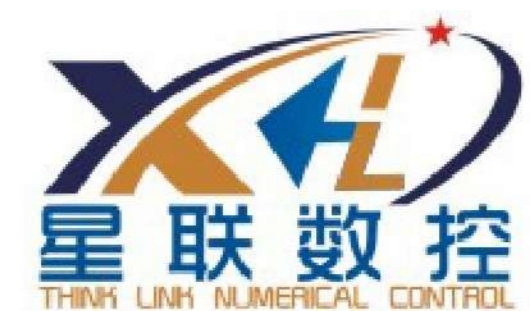

自动复式圆刀裁剪机 AUTOMATIC DUPLEX GANG SLITTER



产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

自动复式圆刀裁剪机由送料机构、第一道送料平台、第一道高精度裁剪机、第二道送料平台、第二道高精度裁剪机及自动收料机（可选配机械手）组成。

电气元件采用国际主流品牌，轴承均使用日本NSK，并具有双张检测保护装置。

裁剪机座采用球墨铸造工艺，主动轴及滚剪刀片使用进口设备制造，确保剪切精度高。

Automatic Duplex gang slitter consists of a feeding mechanism, a first feeding platform, a first high-precision cutting machine, a second feeding platform, a second high-precision cutting machine, and an automatic material receiving machine (with an optional manipulator).

The electrical components adopt international mainstream brands, and the bearings all use Japanese NSK, with dual sheet detection and protection devices.

The cutting machine base adopts a ductile iron casting process, and the driving shaft and rolling shear blade are manufactured using imported equipment to ensure high cutting accuracy.

技术参数

TECHNICAL PARAMETER

| 主要性能及参数 | 参数值 / Parameter value |
|---|--|
| 裁剪速度 / Slitting speed | 32piece / min(Max) |
| 剪切铁皮的使用范围 / Range of Cutting Iron Sheet | 600~1200mm, 600~1200mm |
| 剪切铁皮的厚度 / Thickness of Cutting Iron Sheet | 0.16 ~ 0.4mm |
| 裁剪直角度误差 / Slitting diagonal tolerance | ≤0.05mm |
| 第一道最分条数量 / 1st slitting quantity | 一道常规配置4条 / 1st default configuration 4 strips 一道支持定制最大可定制6条 / 1st Customizable 6 strips(Max) |
| 第二道最分条数量 / 2nd slitting quantity | 二道常规配置7条 / 2nd default configuration 7 strips 二道支持定制最大可定制12条 / 2nd Customizable 12 strips (Max) |
| 装机总功率 / Total Unit Power | 10KW |
| 机器外型尺寸 / Dimension of Machine (L×W×H) | 6600×3700×1530mm |
| 压缩空气 / Compressed air | 0.5MPa , 12 L/min |