

اداره کل صمت کرمانشاه

شماره ثبت: ۱۷۶۹۰۴۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۴

بسمه تعالی

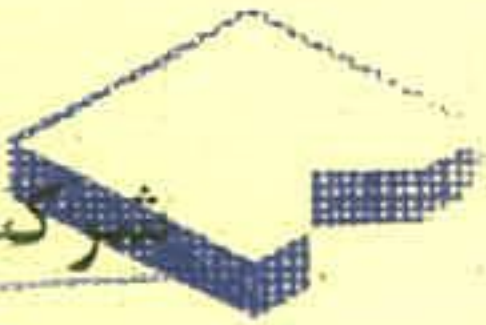


ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه

با سلام

احتراماً، با توجه به انجام ثبت سفارش شماره ۶۶۷۲۴۶۲۱۵، که به پیوست تقدیم حضورتان می گردد خواهشمند است در خصوص تأیید سفارش ثبت شده دستور اقدام لازم را مبذول فرمایید.

باتشکر



شرکت کاشی بیستون  
میرزایی  
صنایع  
کاشی و سرامیک

آدرس دفتر مرکزی: کرج، بلوار پیام، خیابان میثم ۲، پلاک ۸۵۸  
کد پستی: ۳۱۹۹۱-۸۹۲۰۰ | تلفن: ۰۲۶-۳۵۵۹ | فکس: ۰۲۶-۳۴۸۰۲۸۹۹

آدرس کارخانه: کرمانشاه، کیلومتر ۱۱ جاده بیستون، خیابان باغ فلک  
کد پستی: ۶۷۴۴۱-۳۱۹۳۳ | تلفن: ۰۷-۳۴۷۳۳۳۱۰-۸۳ | فکس: ۰۸۳-۳۴۷۳۳۳۱۹

www.bistoontile.com | info@bistoontile.com

شماره ۱۳۰۲۸۰۰۲  
تاریخ ۱۳۰۲/۰۱/۲۰  
پیوست ...

بسمه تعالی

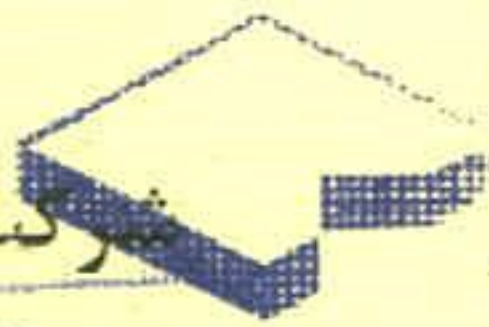


ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه

با سلام

احتراماً، با توجه به انجام ثبت سفارش شماره ۶۶۷۲۴۶۲۱۵، که به پیوست تقدیم حضورتان می گردد خواهشمند است در خصوص تأیید سفارش ثبت شده دستور اقدام لازم را مبذول فرمایید.

باتشکر



شرکت کاشی بیستون  
بیستون<sup>®</sup> میرزایی  
صنایع  
کاشی و سرامیک

آدرس دفتر مرکزی: کرج، بلوار پیام، خیابان میثم ۲، پلاک ۸۵۸  
کد پستی: ۳۱۹۹۱-۸۹۲۰۰ | تلفن: ۰۲۶-۳۵۵۹ | فکس: ۰۲۶-۳۴۸۰۲۸۹۹  
آدرس کارخانه: کرمانشاه، کیلومتر ۱۱ جاده بیستون، خیابان باغ فلک  
کد پستی: ۶۷۴۴۱-۳۱۹۳۳ | تلفن: ۰۷-۳۴۷۳۳۳۱۰-۸۳ | فکس: ۰۸۳-۳۴۷۳۳۳۱۹  
www.bistoontile.com | info@bistoontile.com

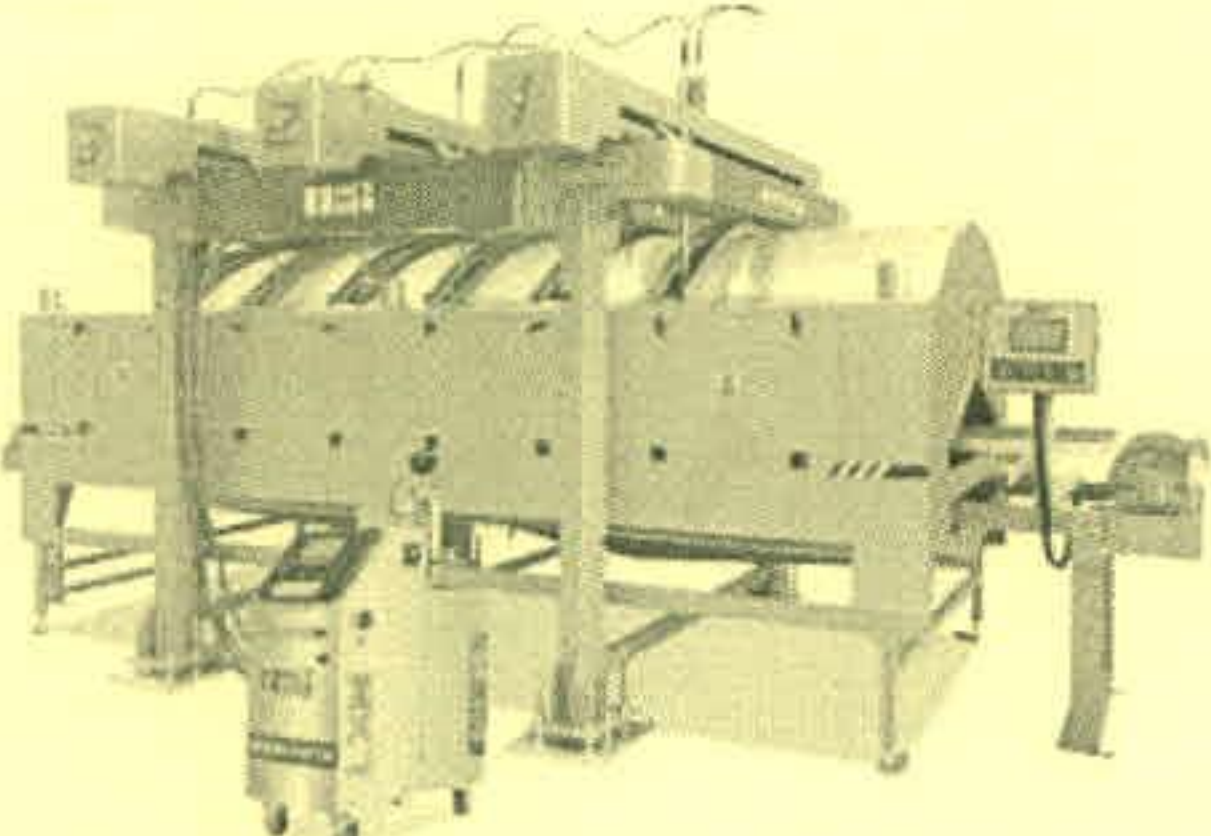
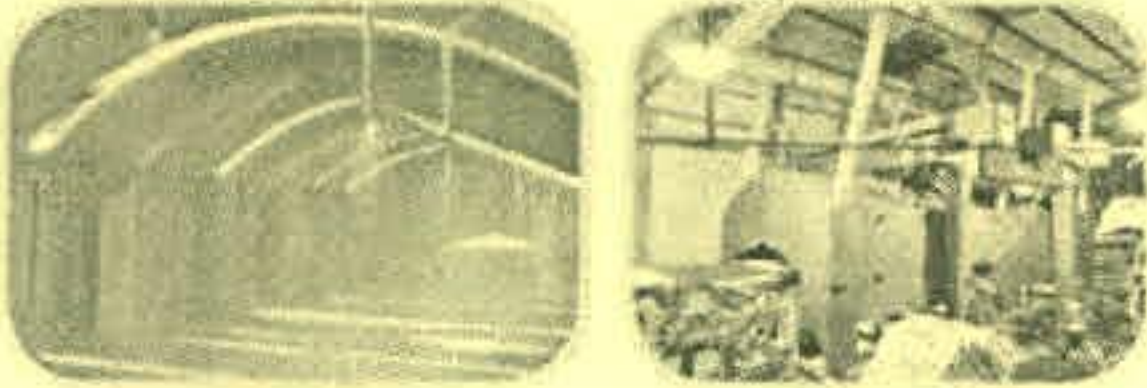
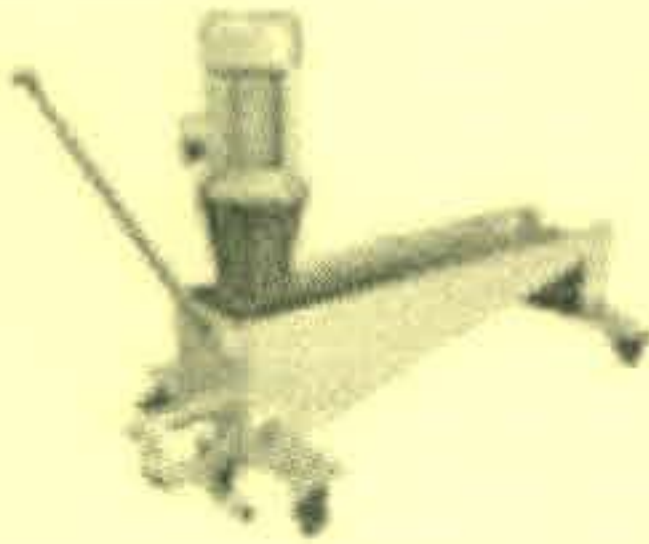
**BANKING DETAILS:**


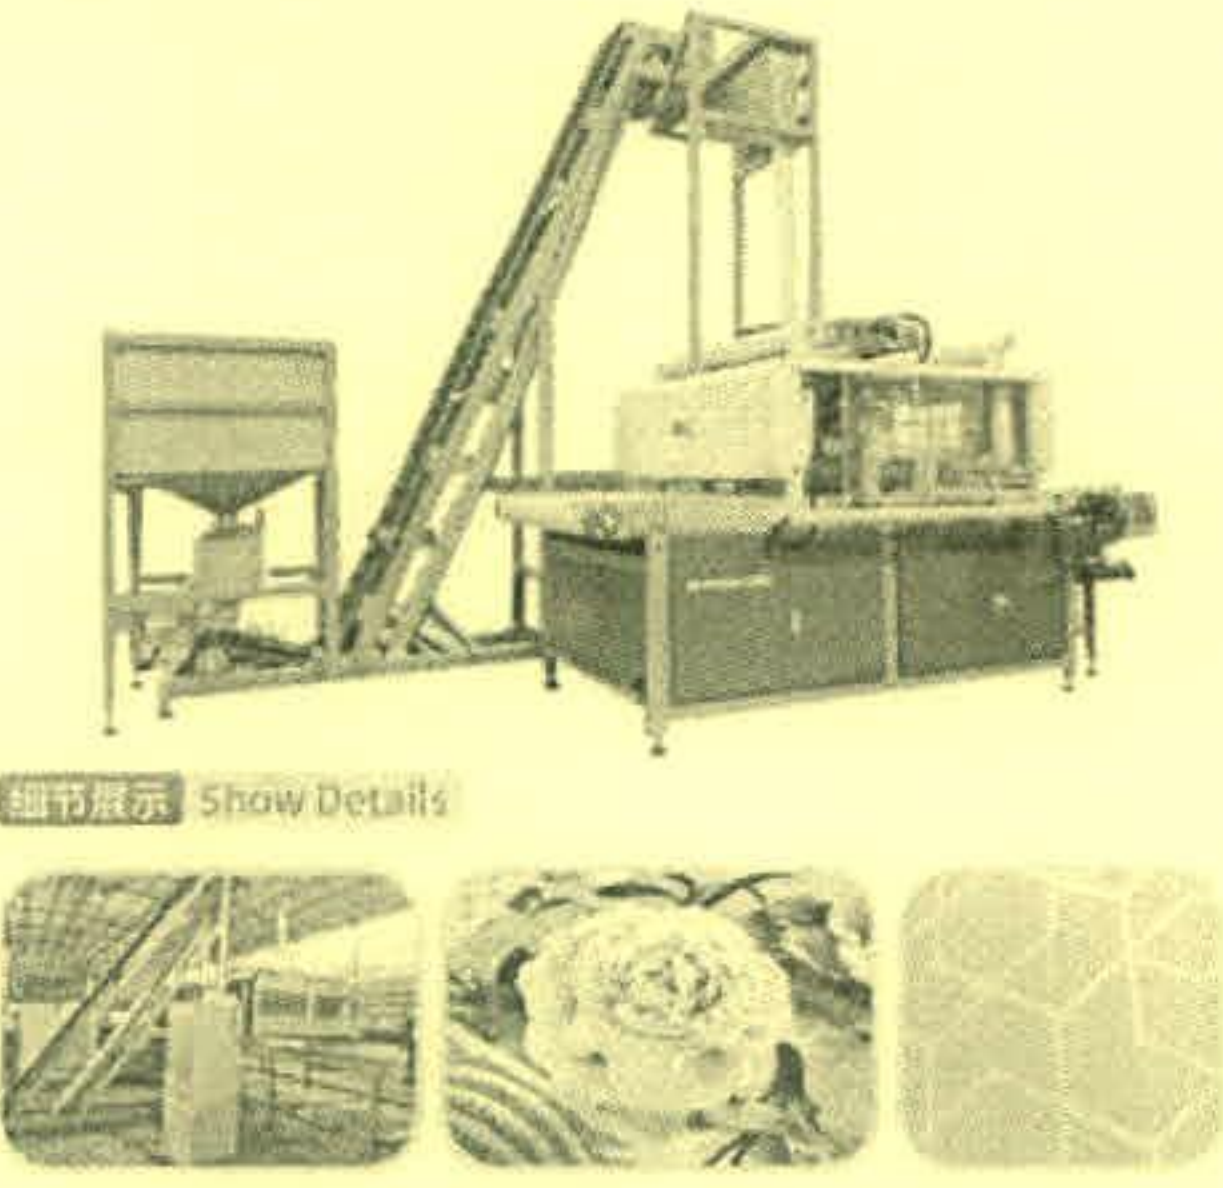
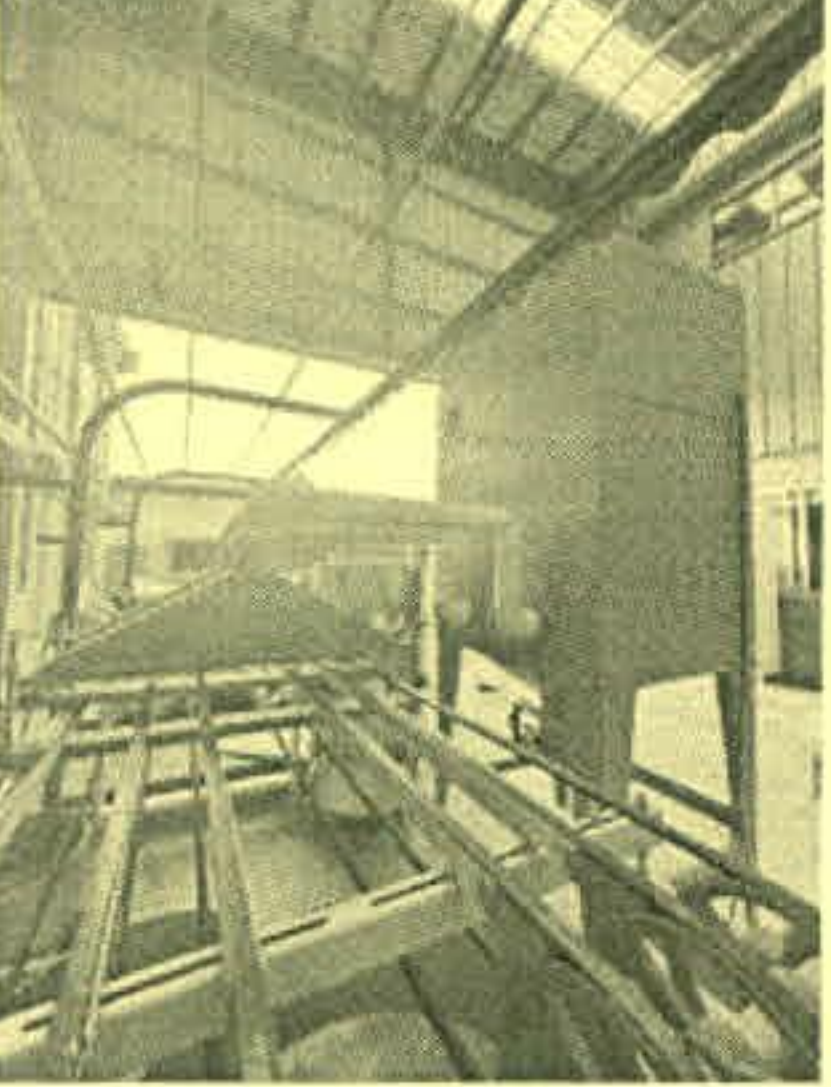
**RECEIVING BANK:** BANK OF CHINA, SANSHUI SUB-BRANCH  
**BANK ADDRESS:** NO.4 WENFENG ZHONG ROAD, XINAN, SANSHUI, FOSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA.  
**BENEFICIARY:** SANSHUI KONVEN TRADING COMPANY LIMITED OF FOSHAN  
**BENE. ADDRESS:** NO.26 YUANLIN ROAD, XINAN, SANSHUI, FOSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA  
**SWIFT CODE.:** BKCHCNBJ44C  
**BENE. A/C NO.:** 710757763930


**SELLER :**



**Equipment Technical Description**

No.	Photo	Description
1	  <p>生产现场 Production Site</p> 	<p align="center"><b>Super Wide Glaze Spraying Cabin</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>To spraying engobe glaze or protective glaze on the surface of the tile by working with High Pressure Airless Machine, size 430*1000*1400mm, pressure up to 20Kg/cm<sup>2</sup>(when use 4 guns), inside triplex diaphragm pump has large flow rate, high pressure and stable performance, the flow rate up to 25L/min, weight 110KG.</li> <li>With 4 spraying guns(2 servo motor, each1.8KW), moving regularly and vertically on the top of the cabin. One motor with 2 spraying nozzles.</li> <li>Equipped with large PLC touch panel, easy to operate.</li> <li>Thanks to intelligent detecting and adjusting function, the pressure will be adjusted automatically according to preset glaze line speed and tile size.</li> <li>Suitable for green tile width 600-1000mm.</li> <li>Dimension: L4405×W3185×H3300mm.</li> <li>Speed: 10-22m/min.</li> <li>Moving distance: 1000-1300mm.</li> <li>Glaze Collecting Trolley included, used to collect glaze from the bottom of the cabin to feed to the glaze tank.</li> <li>Power supply:                      High Pressure Airless Machine: 1.1KW                      Super Wide Spraying Cabin: 1.8KW*2=3.6KW                      Glaze Collecting Trolley: 1.1KW                      Total: 5.8KW.</li> <li>Weight: 1300KG.</li> </ol> <p>Note: Glaze tank is quoted separately. Glazing line will be provided by user.</p>

2		<p style="text-align: center;"><b>Glaze Tank with Pump</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Completed with flow-back round glaze tank (made of stainless steel with 1.5mm) and full set of vertical pump.</li> <li>2. Turnable wheel included.</li> <li>3. Ball valve included. Diameter of the tank is 900mm, capacity 275L.</li> </ol>
3	 <p>细节展示 Show Details</p>	<p style="text-align: center;"><b>Dry Glazing Machine(for large slab)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. It is used for grain glaze or grit application, spraying it evenly on the surface of the tile, achieve anti-slip and art decor effect. Especially designed for large slab.</li> <li>2. Designed for application of glaze or frit with variable particle size dimension, can adjust flux easily.</li> <li>3. Thanks to Double layer vibrating unit, make powder and grit distribution on tile more evenly.</li> <li>4. Equip with powder storage hopper, dust collector, powder vibrating hopper, etc.</li> <li>5. Dry glazing width: 1150mm.</li> <li>6. Power supply: 6.35KW.</li> <li>7. Overall dimension: 3660mm*4700mm*4770mm(L*W*H)</li> <li>8. Weight: 2300KG.</li> <li>9. Powder feeding error &lt; 5g(300*600 tray)</li> <li>10. The thinnest granule weight 450g/ m<sup>2</sup>.</li> </ol>
4		<p style="text-align: center;"><b>Vacuum Suction Machine</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. It is used to suck the particle and powder from the tile surface after glue spraying and powder distributing on tile surface, in order to make the pattern.</li> <li>2. Flow rate: 2200m<sup>3</sup>/h. Pressure: 5000Pa. Filter: 9 pcs. Filtering area: 40 m<sup>2</sup>.</li> <li>3. Controlling system: PLC, touch panel and fan inverter control.</li> <li>4. Including 2 sets of suction components, to install on the glazing line.</li> <li>5. Working width: 1300mm.</li> <li>6. Power supply: 5.5KW/380V/50HZ.</li> </ol>

5		<b>Round Vibrating Sieve</b>
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Used on glazing line section, for glaze filtration.</li><li>2. Diameter: 1000mm, One layers, 2800r/min.</li><li>3. Installed power: 380V/50HZ/0.75KW.</li><li>4. Mesh of stainless sieve: 80(or customized).</li></ol>