FLUDEX-Kupplung

Bauart **FAK** Größe **342**

Auftrag Nr. / Pos. **4761409 / 110**

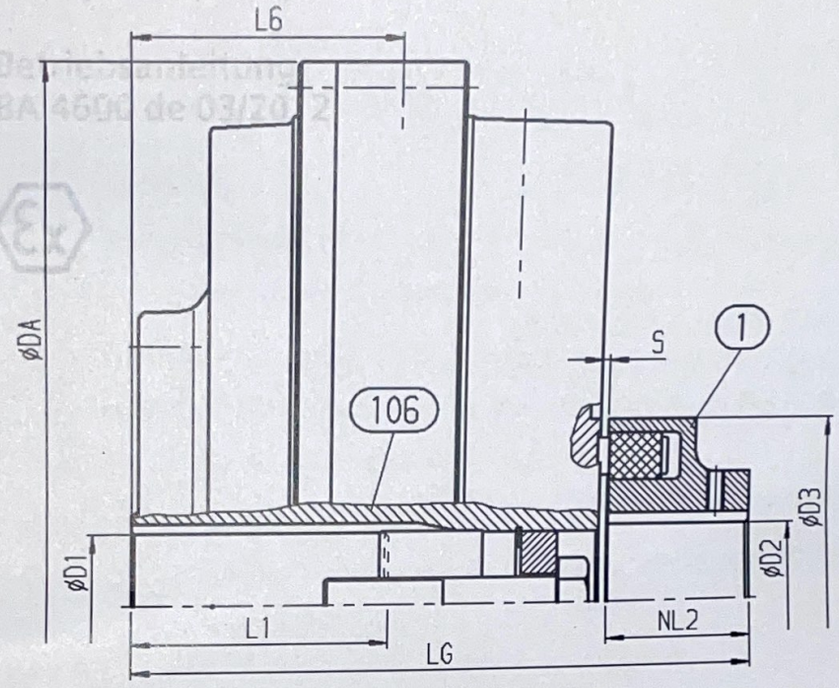

Leistung	kW	Dichtung	NBR
Drehzahl	1/min	therm. Ausrüstung	SS 140°C
Füllmenge	l		
Antrieb über Innenrad (106)			

Hohlwelle (Teil-Nr. 106):
Bohrung D1 ø55 H7 ; Nut n. DIN 6885/1 (JS9)

Teil-Nr. 1 :
Bohrung D2 ø35 H7 ; Nut n. DIN 6885/1 (JS9)

DA	400
L_6	101
L_1	110
S	3...4
D_3	140
NL2	55
LG	239

26.02.2014 · Maße in mm

FLENDER couplings

SIEMENS