

# خطوط اکستروژن ورق کم مصرف

**RRP**®


AT THE CORE OF YOUR BUSINESS

خطوط اکستروژن ورق RRP مخصوص ورق های

PP و PS با صرفه ی اقتصادی

0.2 KWH/KG - ورق PP


0.18 KWH/KG - ورق PS

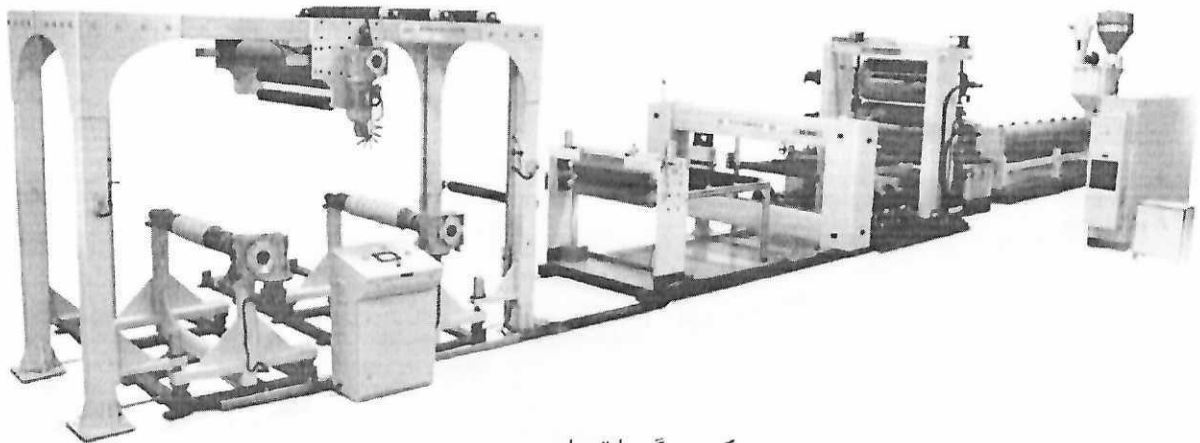

جمع کن بزرگ با تعداد ایستگاه های مختلف

صفحه لمسی PLC

ویژگی های فنی				
اندازه اکسترودر		KW	PP (kg/hr)	HIPS (kg/hr)
DIA	L/D			
65	33	45	300	400
75	36	55	400	500
75	36	90	600	750
90	36	160	800	1000
90	36	200	1000	1200

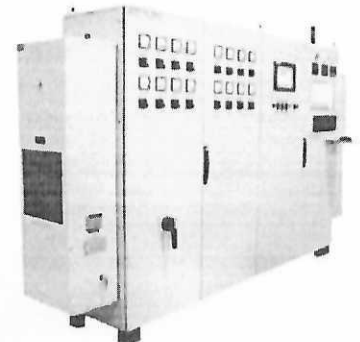

جمع کننده ورق

دستگاه کلندر عمودی

(۱) چرخش جمع کن ورق با گشتاور دقیق  
(۲) تعویض رول ورق بدون از دست رفتن کشش آن

دستگاه کلندر شیب دار با امکان لمینت روکش

