


selbstfahrende Kompostwendemaschinen **TOPTURN**

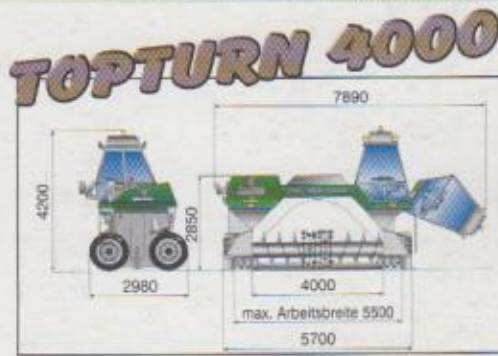

max. Arbeitsbreite

4,5 m

5,5 m

max. Mietenhöhe

1,8 m

2,2 m

max. Mietenquerschnitt

5,2 m²

7,8 m²

**Arbeits-
abmessungen**

Länge 2495 mm
Breite 4800 mm
Höhe 4120 mm

2980 mm
5700 mm
4200 mm

**Transport-
abmessungen**

Länge 6985 mm
Breite 2495 mm
Höhe 2360 mm

7890 mm
2495 mm
2850 mm

Gewicht

~ 8500 kg

~ 12500 kg

Motor

Motor
Type
Leistung
Hubraum
Zylinderzahl
Kühlsystem
Nenn Drehzahl

Deutz Turbodiesel Intercooler
BF4M1013C
112 kW / 152 PS
4760 ccm
4 Zylinder
Flüssigkeit
2300 U/min

Deutz Turbodiesel Intercooler
BF6M1013CP
181 kW / 246 PS
7140 ccm
6 Zylinder
Flüssigkeit
2300 U/min

Walzenantrieb

einstufiger Walzenantrieb mit elektrohydraulisch schaltbarer Kupplungs-Bremskombination über Spezialpowerband und Planetengetriebe

Fahrtrieb

- hydrostatischer Fahrtrieb (Hochdruckverstellpumpe und Hochdruckkonstantmotor)
- Antriebsachse mit 100% elektrisch geschaltetem Sperrdifferential
- 2-Gang Zahnradvorgelege
- 2 Geschwindigkeitsstufen:
 - Arbeitsbereich 0 - 1 km/h
 - Rangierbereich 0 - 10 km/h
- Lenkung über Danfoss-Servolenkung auf die Hinterräder

Bereifung

Durchmesser
Breite

AS Breitreifen 400/55-17,5
880 mm
400 mm

AS Breitreifen 500/60-22,5
1170 mm
500 mm

**Bewässerungs-
vorrichtung**

Schlauchdimension
Durchflußmenge

adaptierte Schlauchhaspel mit bis zu 200 m Schlauchlänge
d, 62mm; Feuerwehr B-Kupplung
in Abhängigkeit des Anschlußdruckes bis 1000 l/min

Ausrüstung

* Zusatzausrüstung

Komfortkabine*, Klimaanlage*, Schutzbelüftung, aktive Einzugsvorrichtung*, Schervorrichtung, Seitenversetzvorrichtung, Bewässerungsanlage, Zentralschmieranlage, Einsprühvorrichtung, Kompactorräder

KOMPTECH[®]

Heissenberger & Pretzler GmbH
A-8130 Frohnleiten, Kühau 37
Tel.: (+43) 3126 / 505 - 0
Fax: (+43) 3126 / 505 - 505
E-mail: info@komptech.com
http://www.komptech.com




FARWICK[®]

Maschinenbau GmbH
D-59302 Oelde, Beckumer Straße 51
Tel.: (+49) 2522 / 93 45 - 0
Fax: (+49) 2522 / 93 45 - 45
E-mail: info@farwick.de
http://www.farwick.de

Maschinen für eine bessere Umwelt

Technical specifications

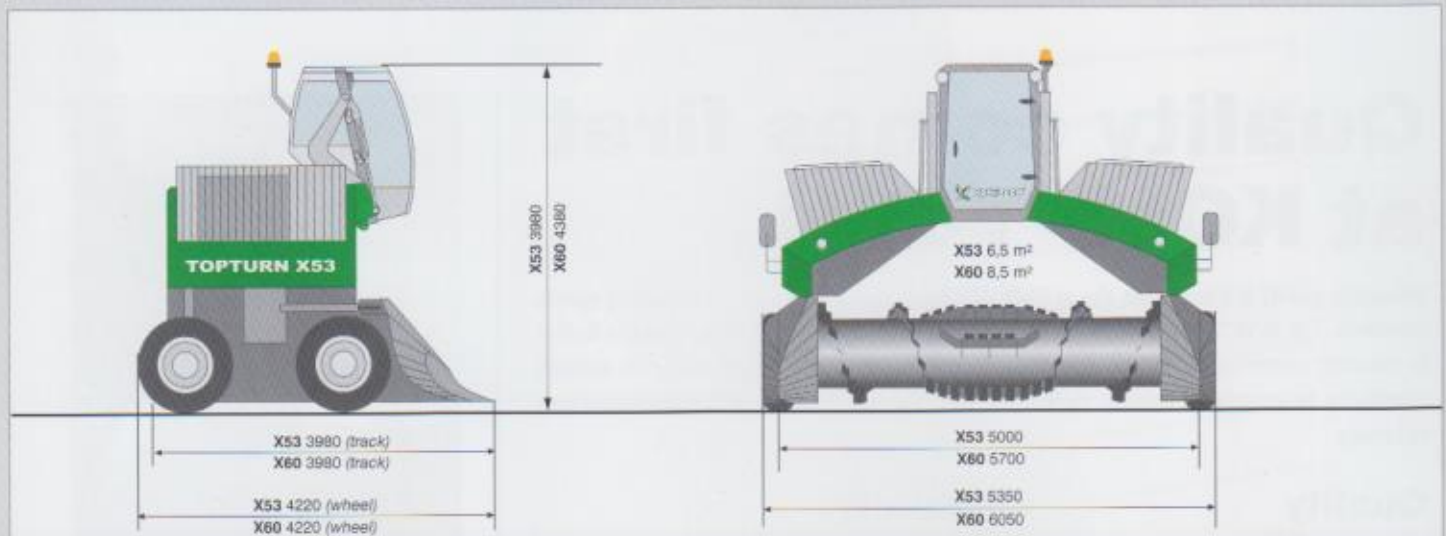

TOPTURN X		track	X53	wheel	track	X60	wheel
Machine dimensions	<i>Transport position</i>						
	total length:	5350 mm		5350 mm	6050 mm		6050 mm
	total width:	2450 mm		3000 mm	2450 mm		3000 mm
	total height:	2900 mm		2900 mm	3300 mm		3300 mm
	<i>Working position</i>						
	total length:	3980 mm		4220 mm	3980 mm		4220 mm
	total width:	5350 mm		5350 mm	6050 mm		6050 mm
	total height:	3980 mm		3980 mm	4380 mm		4380 mm
Max. working width			5000 mm			5700 mm	
Max. windrow height			2400 mm			2800 mm	
Max. windrow cross section			6,5 m ²			8,5 m ²	
Weight		13200 kg		12500 kg	14700 kg		14000 kg
Engine	engine: type: power: capacity: no of cylinders: cooling system: rated speed: tank capacity:		Caterpillar® C9 250 kW / 340 HP 8800 ccm 6 liquid 2100 rpm. 400 l		Caterpillar® C9 250 kW / 340 HP 8800 ccm 6 liquid 2100 rpm. 400 l		
Roller drive		hydrostatic roller drive		hydrostatic roller drive			
Vehicle drive		hydrostatic vehicle drive, two speed levels, continuously variable (I standard, II optional)					
		I: 0-4 km/h		I: 0-4 km/h II: 0-10 km/h		I: 0-4 km/h	I: 0-4 km/h II: 0-6 km/h
Throughput		to 3500 m ³ /h					
Additional equipment		II. speed levels, protective ventilation, service access ladder, shearing device, central lubrication system, active feed device, lateral displacement device, irrigation device					

KOMPTECH GmbH
A-8130 Frohnleiten, Kühau 37
[t] +43 3126 505 - 0
[f] +43 3126 505 - 505
info@komptech.com

KOMPTECH Anlagenbau GmbH
A-1020 Wien, Wehlstraße 150/ Top II
[t] +43 1 219 91 31 - 0
[f] +43 1 219 91 31 - 10
anlagenbau@komptech.com



www.komptech.com

KOMPTECH Vertriebsgesellschaft
Deutschland mbH
D-59302 Oelde, Beckumer Straße 51
[t] +49 2522 93 45 - 0
[f] +49 2522 93 45 - 45
info@komptech.de

KOMPTECH UK Ltd.
Forge End, Lodge Farm,
Kineton, Warwickshire, CV35 9JH
[t] +44 1926 64 29 72
[f] +44 1926 64 29 71
info.uk@komptech.com