

YS-SL-6045B 半自动套袋机 (气动) Semi-automatic Shrink Wrapping Machine(Pneumatic)



型号 Model	YS-SL-6045A (6045B)
电源 Power	1P AC220V 50Hz 1.0kW
气源 Air pressure	- (0.6-0.8MPa)
工作台面高度 Working table height	780mm
封边方式 Sealing system	底部刀片 Bottom sealing
包装速度 Speed	8-15 pieces/min
机器尺寸 Machine dimension	L1510×W830mm
适用膜卷尺寸 Film size	Φ250×W640mm
最大封口尺寸 Max sealing size	L580×W430mm
最大包装尺寸 Max packing size	L<530mm,W<380,H<150mm & W+H<460mm
备注说明 Remarks	配套的热收缩机YS-ST-5025 With tunnel

YS-RS-5 热收缩机 Tunnel



YS-SM-4525 热收缩机 Tunnel



YS-FL-5545A 半自动套袋机 (手动)
Semi-automatic Shrink Wrapping Machine(Manual)



YS-FL-5545B 半自动套袋机 (气动)
Semi-automatic Shrink Wrapping Machine(Pneumatic)



YS-FT-4525 热收缩机 Tunnel



YS-BTV-4525 热收缩机 Tunnel



型号 Model	YS-FL-5545A (5545B)	YS-FL-7555A (7555B)
电源 Power	1P AC220V 50Hz 1.0kW	1P AC220V 50Hz 1.0kW
气源 Air pressure	- (0.6-0.8MPa)	- (0.6-0.8MPa)
工作台面高度 Working table height	800mm	800mm
封边方式 Sealing system	顶部刀片 Top sealing	顶部刀片 Top blade
包装速度 Speed	8-15pieces/min	8-15pieces/min
机器尺寸 Machine dimension	L1600×W680mm	L2000×W780mm
适用膜卷尺寸 Film size	Φ250×W530mm	Φ250×W630mm
最大封口尺寸 Max sealing size	L550×W450mm	L750×W550mm
最大包装尺寸 Max packing size	L<500mm,W<400,H<150mm & W+H<480mm	L<700mm,W<500,H<150mm & W+H<580mm
备注说明 Remarks	配套的热收缩机YS-SM-4525 With tunnel	配套的热收缩机YS-SM-4525 With tunnel

YS-FL-7555A 半自动套袋机 (手动)
Semi-automatic Shrink Wrapping Machine(Manual)




YS-FL-7555B 半自动套袋机 (气动)
Semi-automatic Shrink Wrapping Machine(Pneumatic)



型号 Model	YS-RS-5	YS-SM4525	YS-BTV-4525	YS-FT4525
电源 Power	3P AC380V 50Hz 7.0kW	3P AC380V 50Hz 13.0kW	3P AC380V 50Hz 10.0kW	3P AC380V 50Hz 10.0kW
工作台面高度 Working table height	780mm	800mm	850mm	850mm
机器尺寸 Machine dimension	L1600mm×W850mm×H1400mm	L1300mm×W680mm×H1460mm	L1450mm×W920mm×H1590mm	L1800mm×W980mm×H1320mm
炉腔进口尺寸 Furnace size	W470mm×H220mm	W450mm×H250mm	W450mm×H250mm	W450mm×H300mm
炉腔长度 Furnace length	1100mm	1000mm	830mm	1500mm
输送速度 Speed	0-12m/min	0-10m/min	0-10m/min	0-18m/min
适用膜的种类 Film material	POF、PVC、PE	POF、PVC、PE	POF、PVC、PE	POF、PVC、PE
备注说明 Remarks	配套的套袋机为 YS-SL-5040、YS-SL-6045、 YS-ZB-5A、YS-ZB-5AY With shrink wrapping machine	配套的套袋机为 YS-FL-5545 With shrink wrapping machine	配套的套袋机为 YS-BLA-6040、YS-BLA-8060 With shrink wrapping machine	配套的套袋机为 YS-ZB-5A、YS-ZB-5AY、 YS-ZB-5B、YS-ZB-5C With shrink wrapping machine


YS-502D 全自动封箱机 Automatic carton sealer

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.4kW
压缩空气压力 Air pressure	0.4 MPa~0.6 MPa
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 Tape width	48mm~72mm
纸箱规格 Carton size	L 150~∞mm ; W 180~550mm ; H 180~600mm
封箱速度 Speed	22m/min
工作台面高度 Table height	550mm~750mm (脚杯foot cup) 630mm~800mm (脚轮castor wheel)
外形尺寸 Overall dimension	L1970mm×W910mm×H (台面高度加880mm) table height plus 880 mm

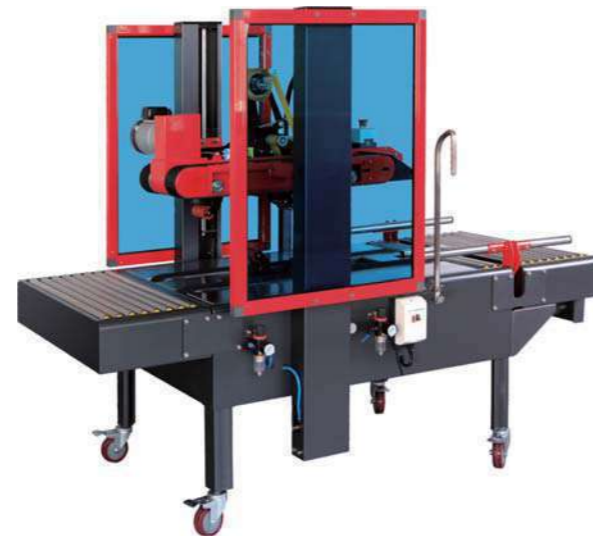

YS-601AW 全自动封箱机
Automatic carton sealer

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.4kW
压缩空气压力 Air pressure	0.4 MPa~0.6 MPa
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 Tape width	48mm~72mm
纸箱规格 Carton size	L 200~500mm ; W 150~400mm ; H 120~450mm
封箱速度 Speed	22m/min
工作台面高度 Table height	600mm~750mm (脚杯foot cup) 730mm~850mm (脚轮castor wheel)
外形尺寸 Overall dimension	L1765mm×W890mm×H (台面高度加700mm)

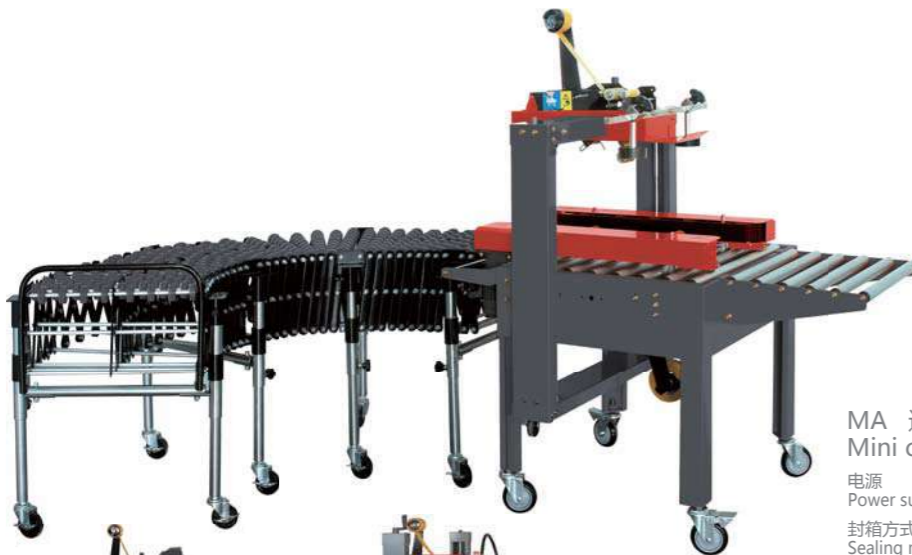

MA 迷你封箱机
Mini carton sealer

电源 Power supply	AC220V 50Hz 0.4kW
封箱方式 Sealing mode	牛皮纸胶带、BOPP胶带 kraft paper tape, BOPP tape
胶带宽度 Tape width	48mm~60mm
纸箱规格 Carton size	L 150mm~∞ ; W 120mm~490mm ; H 120mm~490mm
封箱速度 Speed	22m/min
工作台面高度 Table height	600mm~700mm (脚杯foot cup) 720mm~750mm (脚轮castor wheel)
外形尺寸 Overall dimension	L800mm×W920mm×H (视封箱高度变化) H(according to sealing Height)

MD 迷你封箱机
Mini carton sealer

MAX 迷你封箱机
Mini carton sealer

STRAPPING MACHINE
打包机



MH-101A 全自动捆扎机 (普通台面+高台)
Automatic strapping machine

电源 Power supply 380V 50/60Hz 1.0kW
 整机尺寸 Machine dimension L1400mm×W628mm×H1418mm
 捆扎规格 Strapping specifications 最小包装尺寸: 宽80mm×高100mm
 标准框架尺寸: 宽800mm×高600mm (可定制)
 Minimum packing size: W80mm×H100mm
 Standard frame size: W800mm×H600mm(customizable)
 工作台面高度 Working table height 750mm(可根据需要定制)
 750mm(customizable)
 捆扎速度 Packing speed ≤2.5秒/道
 ≤2.5 sec/cycle
 捆扎带规格 PP strap 宽9-15 (±1) mm, 厚 0.55-1.0 (±0.1) mm
 width 9-15 (±1) mm, thickness 0.55-1.0 (±0.1) mm



MH-X201 全自动捆扎机 (普通台面, 高台)
Automatic strapping machine

电源 Power supply 220V 50/60Hz 0.4kW
 整机尺寸 Machine dimension L1400mm×W628mm×H1435mm
 捆扎规格 Strapping specifications 最小包装尺寸: 宽80mm×高60mm
 标准框架尺寸: 宽800mm×高600mm (可定制)
 Minimum packing size: W80mm×H60mm
 Standard frame size: W800mm×H600mm(customizable)
 工作台面高度 Working table height 750mm(可根据需要定制)
 750mm(customizable)
 捆扎速度 Packing speed ≤2.5秒/道
 ≤2.5 sec/cycle
 捆扎带规格 PP strap 宽9-15 (±1) mm, 厚 0.55-1.0 (±0.1) mm
 width 9-15 (±1) mm, thickness 0.55-1.0 (±0.1) mm



MH-101B 全自动捆扎机 (普通台面+低台)
Automatic strapping machine

电源 Power supply 380V 50/60Hz 1.0kW
 整机尺寸 Machine dimension L1905mm×W628mm×H1850mm
 捆扎规格 Strapping specifications 最小包装尺寸: 宽80mm×高100mm
 标准框架尺寸: 宽800mm×高600mm (可定制)
 Minimum packing size: W80mm×H100mm
 Standard frame size: W800mm×H600mm(customizable)
 工作台面高度 Working table height 450mm(可根据需要定制)
 450mm(customizable)
 捆扎速度 Packing speed ≤2.5秒/道
 ≤2.5 sec/cycle
 捆扎带规格 PP strap 宽9-15 (±1) mm, 厚 0.55-1.0 (±0.1) mm
 width 9-15 (±1) mm, thickness 0.55-1.0 (±0.1) mm



MH-102B 全自动捆扎机 (滚筒台面+低台)
Automatic strapping machine



MH-X201B 全自动捆扎机 (普通台面, 低台)
Automatic strapping machine

电源 Power supply 220V 50/60Hz 0.4kW
 整机尺寸 Machine dimension L1810mm×W628mm×H1617mm
 捆扎规格 Strapping specifications 最小包装尺寸: 宽80mm×高60mm
 标准框架尺寸: 宽800mm×高600mm (可定制)
 Minimum packing size: W80mm×H60mm
 Standard frame size: W800mm×H600mm(customizable)
 工作台面高度 Working table height 450mm(可根据需要定制)
 450mm(customizable)
 捆扎速度 Packing speed ≤2.5秒/道
 ≤2.5 sec/cycle
 捆扎带规格 PP strap 宽9-15 (±1) mm, 厚 0.55-1.0 (±0.1) mm
 width 9-15 (±1) mm, thickness 0.55-1.0 (±0.1) mm



MH-103A 全自动捆扎机
Automatic strapping machine

电源 Power supply 380V 50/60Hz 1.0kW
 整机尺寸 Machine dimension L1860mm×W628mm×H1350mm
 捆扎规格 Strapping specifications 最小包装尺寸: 宽80mm×高100mm
 标准框架尺寸: 宽600mm×高800mm (可定制)
 Minimum packing size: W80mm×H100mm
 Standard frame size: W600mm×H800mm(customizable)
 工作台面高度 Working table height 可根据需要定制customizable
 捆扎速度 Packing speed ≤2.5秒/道
 ≤2.5 sec/cycle
 捆扎带规格 PP strap 宽9-15 (±1) mm, 厚 0.55-1.0 (±0.1) mm
 width 9-15 (±1) mm, thickness 0.55-1.0 (±0.1) mm



MH-103B 全自动捆扎机
Automatic strapping machine



MH-X202A 全自动捆扎机 (滚筒台面, 高台)
Automatic strapping machine

电源 Power supply 380V 50/60Hz 0.8kW
 整机尺寸 Machine dimension L1440mm×W650mm×H1422mm
 捆扎规格 Strapping specifications 最小包装尺寸: 宽80mm×高60mm
 标准框架尺寸: 宽800mm×高600mm (可定制)
 Minimum packing size: W80mm×H60mm
 Standard frame size: W800mm×H600mm(customizable)
 工作台面高度 Working table height 750mm(可根据需要定制)
 750mm(customizable)
 捆扎速度 Packing speed ≤2.5秒/道
 ≤2.5 sec/cycle
 捆扎带规格 PP strap 宽9-15 (±1) mm, 厚 0.55-1.0 (±0.1) mm
 width 9-15 (±1) mm, thickness 0.55-1.0 (±0.1) mm



MH-102A 全自动捆扎机 (滚筒台面+高台)
Automatic strapping machine

电源 Power supply 380V 50/60Hz 1.4kW
 整机尺寸 Machine dimension L1580mm×W650mm×H1418mm
 捆扎规格 Strapping specifications 最小包装尺寸: 宽210mm×高100mm
 标准框架尺寸: 宽800mm×高600mm (可定制)
 Minimum packing size: W210mm×H100mm
 Standard frame size: W800mm×H600mm(customizable)
 工作台面高度 Working table height 750mm(可根据需要定制)
 750mm(customizable)
 捆扎速度 Packing speed ≤2.5秒/道
 ≤2.5 sec/cycle
 捆扎带规格 PP strap 宽9-15 (±1) mm, 厚 0.55-1.0 (±0.1) mm
 width 9-15 (±1) mm, thickness 0.55-1.0 (±0.1) mm


MH-X202B 全自动捆扎机 (滚筒台面, 低台)
Automatic strapping machine

电源 Power supply 380V 50/60Hz 0.8kW
 整机尺寸 Machine dimension L1810mm×W650mm×H1617mm
 捆扎规格 Strapping specifications 最小包装尺寸: 宽80mm×高60mm
 标准框架尺寸: 宽800mm×高600mm (可定制)
 Minimum packing size: W80mm×H60mm
 Standard frame size: W800mm×H600mm(customizable)
 工作台面高度 Working table height 450mm(可根据需要定制)
 450mm(customizable)
 捆扎速度 Packing speed ≤2.5秒/道
 ≤2.5 sec/cycle
 捆扎带规格 PP strap 宽9-15 (±1) mm, 厚 0.55-1.0 (±0.1) mm
 width 9-15 (±1) mm, thickness 0.55-1.0 (±0.1) mm



MH-301A 全自动捆扎机 (普通台面, 高台)
Automatic strapping machine

电源 Power supply	220V 50/60Hz 0.5kW
整机尺寸 Machine dimension	L1400mm×W620mm×H1435mm
捆扎规格 Strapping specifications	最小包装尺寸: 宽80mm×高60mm 标准框架尺寸: 宽800mm×高600mm (可定制) Minimum packing size: W80mm×H60mm Standard frame size: W800mm×H600mm(customizable)
工作台面高度 Working table height	750mm(可根据需要定制) 750mm(customizable)
捆扎速度 Packing speed	≤2.0秒/道 ≤2.0 sec/cycle
捆扎带规格 PP strap	宽9-15 (±1) mm, 厚 0.55-1.0 (±0.1) mm width 9-15 (±1) mm, thickness 0.55-1.0 (±0.1) mm

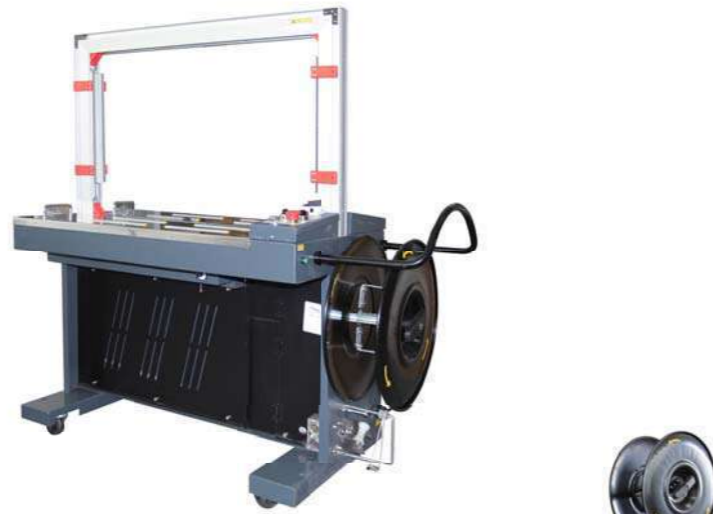

MH-301B 全自动捆扎机 (普通台面, 低台)
Automatic strapping machine

电源 Power supply	220V 50/60Hz 0.5kW
整机尺寸 Machine dimension	L1810mm×W628mm×H1617mm
捆扎规格 Strapping specifications	最小包装尺寸: 宽80mm×高60mm 标准框架尺寸: 宽800mm×高600mm (可定制) Minimum packing size: W80mm×H60mm Standard frame size: W800mm×H600mm(customizable)
工作台面高度 Working table height	450mm(可根据需要定制) 450mm(customizable)
捆扎速度 Packing speed	≤2.0秒/道 ≤2.0 sec/cycle
捆扎带规格 PP strap	宽9-15 (±1) mm, 厚 0.55-1.0 (±0.1) mm width 9-15 (±1) mm, thickness 0.55-1.0 (±0.1) mm



MH-302A 全自动捆扎机 (滚筒台面, 高台)
Automatic strapping machine

电源 Power supply	380V 50/60Hz 0.9kW
整机尺寸 Machine dimension	L1440mm×W650mm×H1422mm
捆扎规格 Strapping specifications	最小包装尺寸: 宽80mm×高60mm 标准框架尺寸: 宽800mm×高600mm (可定制) Minimum packing size: W80mm×H60mm Standard frame size: W800mm×H600mm(customizable)
工作台面高度 Working table height	750mm(可根据需要定制) 750mm(customizable)
捆扎速度 Packing speed	≤2.0秒/道 ≤2.0sec/cycle
捆扎带规格 PP strap	宽9-15 (±1) mm, 厚 0.55-1.0 (±0.1) mm width 9-15 (±1) mm, thickness 0.55-1.0 (±0.1) mm



MH-302B 全自动捆扎机 (滚筒台面, 低台)
Automatic strapping machine

电源 Power supply	380V 50/60Hz 0.9kW
整机尺寸 Machine dimension	L1810mm×W650mm×H1617mm
捆扎规格 Strapping specifications	最小包装尺寸: 宽80mm×高60mm 标准框架尺寸: 宽800mm×高600mm (可定制) Minimum packing size: W80mm×H60mm Standard frame size: W800mm×H600mm(customizable)
工作台面高度 Working table height	450mm(可根据需要定制) 450mm(customizable)
捆扎速度 Packing speed	≤2.0秒/道 ≤2.0 sec/cycle
捆扎带规格 PP strap	宽9-15 (±1) mm, 厚 0.55-1.0 (±0.1) mm width 9-15 (±1) mm, thickness 0.55-1.0 (±0.1) mm



MH-105A 全自动水平式捆扎机
Automatic horizontal strapping machine

电源 Power supply	380V 50/60Hz 3.1kW
压缩空气压力 Air pressure	0.4 ~0.6MPa
整机尺寸 Machine dimension	L1930mm×W3240mm×H2800mm
框架尺寸 Frame size	W1500mm×H1500mm (可根据需要定制) W1500mm×H1500mm(customizable)
捆扎速度 Packing speed	≤15秒/道 ≤15 sec/cycle
捆扎带规格 PP strap	宽9-15 (±0.1) mm, 厚 0.55-1.0 (±0.1) mm width 9-15 (±0.1) mm, thickness 0.55-1.0 (±0.1) mm
带盘规格 PP strap spool	宽160-180mm, 内径200-210mm, 外径400-500mm W160-180mm, inner dia.200-210mm, outer dia.400-500mm

MH-105B 全自动穿剑式捆扎机
Automatic vertical strapping machine

电源 Power supply	380V 50/60Hz 1.6kW
压缩空气压力 Air pressure	0.4 ~0.6MPa
整机尺寸 Machine dimension	L4145mm×W845mm×H2630mm
框架尺寸 Frame size	W1500mm×H2000mm (可根据需要定制) W1500mm×H2000mm(customizable)
捆扎速度 Packing speed	≤15秒/道 ≤15 sec/cycle
捆扎带规格 PP strap	宽9-15 (±0.1) mm, 厚 0.55-1.0 (±0.1) mm width 9-15 (±0.1) mm, thickness 0.55-1.0 (±0.1) mm
带盘规格 PP strap spool	宽160-180mm, 内径200-210mm, 外径400-500mm W160-180mm, inner dia.200-210mm, outer dia.400-500mm



MH-105C 全自动顶压穿剑式捆扎机
Automatic vertical strapping machine with top presser

电源 Power supply	380V 50/60Hz 4.0kW
整机尺寸 Machine dimension	L4250mm×W800mm×H3300mm
框架尺寸 Frame size	W1500mm×H1800mm (可根据需要定制) W1500mm×H1800mm(customizable)
捆扎速度 Packing speed	≤15秒/道 ≤15 sec/cycle
捆扎带规格 PP strap	宽9-19 (±0.1) mm, 厚 0.55-1.0 (±0.1) mm width 9-19 (±0.1) mm, thickness 0.55-1.0 (±0.1) mm
带盘规格 PP strap spool	宽160-180mm, 内径200-210mm, 外径400-500mm W160-180mm, inner dia.200-210mm, outer dia.400-500mm



YS-305 全自动捆扎机
Automatic strapping machine

电源 Power supply	220V 50/60Hz 0.6kW
整机尺寸 Machine dimension	L1180mm×W585mm×H1450mm
捆扎规格 Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80mm×高60mm 标准框架尺寸：宽650mm×高500mm (可定制) Minimum packing size: W80mm×H60mm Standard frame size: W650mm×H500mm(customizable)
工作台面高度 Working table height	850mm(可根据需要定制) 850mm(customizable)
捆扎速度 Packing speed	≤50道/min ≤50 cycles/min
捆扎带规格 PP strap	宽5mm、6mm，厚0.5~0.8mm width 5mm、6mm, thickness 0.5~0.8mm



YS-309 全自动捆扎机
Automatic strapping machine

电源 Power supply	220V 50/60Hz 0.6kW
整机尺寸 Machine dimension	L1180mm×W585mm×H1420mm
捆扎规格 Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80mm×高60mm 标准框架尺寸：宽650mm×高500mm (可定制) Minimum packing size: W80mm×H60mm Standard frame size: W650mm×H500mm(customizable)
工作台面高度 Working table height	850mm(可根据需要定制) 850mm(customizable)
捆扎速度 Packing speed	≤40道/min ≤40 cycles/min
捆扎带规格 PP strap	宽8mm、9mm，厚0.5~0.8mm width 8mm、9mm, thickness 0.5~0.8mm



YS-305P 全自动捆扎机 (加压)
Automatic strapping machine

电源 Power supply	220V 50/60Hz 0.6kW
气源压力 Air pressure	0.4MPa~0.6MPa
整机尺寸 Machine dimension	L1510mm×W585mm×H1970mm
捆扎规格 Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80mm×高60mm 标准框架尺寸：宽1250mm×高500mm (可定制) Minimum packing size: W80mm×H60mm Standard frame size: W1250mm×H500mm(customizable)
工作台面高度 Working table height	850mm(可根据需要定制) 850mm(customizable)
捆扎速度 Packing speed	≤25道/min ≤25 cycles/min
捆扎带规格 PP strap	宽5mm、6mm，厚0.5~0.8mm width 5mm、6mm, thickness 0.5~0.8mm

YS-312 全自动捆扎机
Automatic strapping machine

电源 Power supply	220V 50/60Hz 0.6kW
整机尺寸 Machine dimension	L1180mm×W585mm×H1420mm
捆扎规格 Strapping specifications	最小包装尺寸：宽80mm×高60mm 标准框架尺寸：宽650mm×高500mm (可定制) Minimum packing size: W80mm×H60mm Standard frame size: W650mm×H500mm(customizable)
工作台面高度 Working table height	850mm(可根据需要定制) 850mm(customizable)
捆扎速度 Packing speed	≤40道/min ≤40 cycles/min
捆扎带规格 PP strap	宽11mm、12mm，厚0.5~0.8mm width 11mm、12mm, thickness 0.5~0.8mm



YS-305B 全自动捆扎机 (台面皮带)
Automatic strapping machine

电源 Power supply	220V 50/60Hz 1.0kW
整机尺寸 Machine dimension	L1480mm×W730mm×H1480mm
捆扎规格 Strapping specifications	最小包装尺寸：宽150mm×高60mm 标准框架尺寸：宽650mm×高500mm (可定制) Minimum packing size: W150mm×H60mm Standard frame size: W650mm×H500mm(customizable)
工作台面高度 Working table height	850mm(可根据需要定制) 850mm(customizable)
捆扎速度 Packing speed	≤40道/min ≤40 cycles/min
捆扎带规格 PP strap	宽5mm、6mm，厚0.5~0.8mm width 5mm、6mm, thickness 0.5~0.8mm

YS-305BP 全自动捆扎机 (台面皮带+加压)
Automatic strapping machine

电源 Power supply	220V 50/60Hz 1.0kW
气源压力 Air pressure	0.4MPa~0.6MPa
整机尺寸 Machine dimension	L1480mm×W730mm×H1980mm
捆扎规格 Strapping specifications	最小包装尺寸：宽150mm×高60mm 标准框架尺寸：宽650mm×高500mm (可定制) Minimum packing size: W150mm×H60mm Standard frame size: W650mm×H500mm(customizable)
工作台面高度 Working table height	850mm(可根据需要定制) 850mm(customizable)
捆扎速度 Packing speed	≤30道/min ≤30 cycles/min
捆扎带规格 PP strap	宽5mm、6mm，厚0.5~0.8mm width 5mm、6mm, thickness 0.5~0.8mm

YS-305R 全自动捆扎机 (台面滚筒)
Automatic strapping machine

电源 Power supply	220V 50/60Hz 1.0kW
整机尺寸 Machine dimension	L1520mm×W680mm×H1500mm
捆扎规格 Strapping specifications	最小包装尺寸：宽200mm×高60mm 标准框架尺寸：宽1250mm×高500mm (可定制) Minimum packing size: W200mm×H60mm Standard frame size: W1250mm×H500mm(customizable)
工作台面高度 Working table height	850mm(可根据需要定制) 850mm(customizable)
捆扎速度 Packing speed	≤30道/min ≤30 cycles/min
捆扎带规格 PP strap	宽5mm、6mm，厚0.5~0.8mm width 5mm、6mm, thickness 0.5~0.8mm



YS-305RP 全自动捆扎机 (台面滚筒+加压)
Automatic strapping machine

电源 Power supply	220V 50/60Hz 1.0kW
气源压力 Air pressure	0.4MPa~0.6MPa
整机尺寸 Machine dimension	L1520mm×W680mm×H2000mm
捆扎规格 Strapping specifications	最小包装尺寸：宽200mm×高60mm 标准框架尺寸：宽1250mm×高500mm (可定制) Minimum packing size: W200mm×H60mm Standard frame size: W1250mm×H500mm(customizable)
工作台面高度 Working table height	850mm(可根据需要定制) 850mm(customizable)
捆扎速度 Packing speed	≤30道/min ≤30 cycles/min
捆扎带规格 PP strap	宽5mm、6mm，厚0.5~0.8mm width 5mm、6mm, thickness 0.5~0.8mm



YS-305RPD全自动捆扎机 (台面滚筒+加压+双机芯)
Automatic strapping machine

电源 220V 50/60Hz 2.4kW
Power supply

气源压力 0.4MPa~0.6MPa
Air pressure

整机尺寸 L12120mm×W1300mm×H2100mm
Machine dimension

捆扎规格 最小包装尺寸: 宽400mm×高60mm
Strapping 标准框架尺寸: 宽1250mm×高500mm (可定制)
specifications Minimum packing size: W400mm×H60mm
Standard frame size: W1250mm×H500mm(customizable)

工作台面高度 920mm(可根据需要定制)
Working table height 920mm(customizable)

捆扎速度 18包/min
Packing speed 18 packs/min

捆扎带规格 宽5mm、6mm, 厚 0.5~0.8mm
PP strap width 5mm、6mm, thickness 0.5~0.8mm



YS-405BD 全自动捆扎机 (台面皮带+双带盘)
Automatic strapping machine

电源 220V 50/60Hz 1.0kW
Power supply

整机尺寸 L1720mm×W730mm×H1480mm
Machine dimension

捆扎规格 最小包装尺寸: 宽150mm×高60mm
Strapping 标准框架尺寸: 宽650mm×高500mm (可定制)
specifications Minimum packing size: W150mm×H60mm
Standard frame size: W650mm×H500mm(customizable)

工作台面高度 850mm(可根据需要定制)
Working table height 850mm(customizable)

捆扎速度 ≤60道/min
Packing speed ≤60 cycles/min

捆扎带规格 宽5mm、6mm, 厚 0.5~0.8mm
PP strap width 5mm、6mm, thickness 0.5~0.8mm



YS-405 全自动捆扎机
Automatic strapping machine

电源 220V 50/60Hz 0.6kW
Power supply

整机尺寸 L1180mm×W585mm×H1450mm
Machine dimension

捆扎规格 最小包装尺寸: 宽80mm×高60mm
Strapping 标准框架尺寸: 宽650mm×高500mm (可定制)
specifications Minimum packing size: W80mm×H60mm
Standard frame size: W650mm×H500mm(customizable)

工作台面高度 850mm(可根据需要定制)
Working table height 850mm(customizable)

捆扎速度 ≤60道/min
Packing speed ≤60 cycles/min

捆扎带规格 宽5mm、6mm, 厚 0.5~0.8mm
PP strap width 5mm、6mm, thickness 0.5~0.8mm



YS-LX-500 全自动捆箱装置
Automatic corrugated bundle squaring device

电源 380V 50/60Hz 1.0kW
Power supply

气源压力 0.6MPa
Air pressure

整机尺寸 L1900mm×W2050mm×H1470mm
Machine dimension

工作台面高度 850mm(可根据需要定制)
Working table height 850mm(customizable)

承重能力 80kg
Load capacity

捆扎速度 13 件/min
Packing speed 13 packs/min

捆扎带规格 L(250~1100)mm×W(320~1200)mm×H(0~450)mm
PP strap



YS-405B 全自动捆扎机(台面皮带+高台)
Automatic strapping machine

电源 220V 50/60Hz 1.0kW
Power supply

整机尺寸 L1480mm×W730mm×H1480mm
Machine dimension

捆扎规格 最小包装尺寸: 宽150mm×高60mm
Strapping 标准框架尺寸: 宽650mm×高500mm (可定制)
specifications Minimum packing size: W150mm×H60mm
Standard frame size: W650mm×H500mm(customizable)

工作台面高度 850mm(可根据需要定制)
Working table height 850mm(customizable)

捆扎速度 ≤55道/min
Packing speed ≤55 cycles/min

捆扎带规格 宽5mm、6mm, 厚 0.5~0.8mm
PP strap width 5mm、6mm, thickness 0.5~0.8mm



YS-LX-500D 全自动捆箱装置 (双工位)
Automatic corrugated bundle squaring device(double)

电源 380V 50/60Hz 1.6kW
Power supply

气源压力 0.6MPa
Air pressure

整机尺寸 L4650mm×W1720mm×H1300mm
Machine dimension

工作台面高度 850~950mm
Working table height

承重能力 80kg
Load capacity

捆扎速度 20件/min
Packing speed 20 packs/min

捆扎带规格 L(250~1100)mm×W(320~1200)mm×H(0~450)mm
PP strap



YS-405BL 全自动捆扎机 (台面皮带+低台)
Automatic strapping machine

电源 220V 50/60Hz 1.0kW
Power supply

整机尺寸 L1920mm×W730mm×H1600mm
Machine dimension

捆扎规格 最小包装尺寸: 宽150mm×高60mm
Strapping 标准框架尺寸: 宽650mm×高500mm (可定制)
specifications Minimum packing size: W150mm×H60mm
Standard frame size: W650mm×H500mm(customizable)

工作台面高度 550mm(可根据需要定制)
Working table height 550mm(customizable)

捆扎速度 ≤55道/min
Packing speed ≤55 cycles/min

捆扎带规格 宽5mm、6mm, 厚 0.5~0.8mm
PP strap width 5mm、6mm, thickness 0.5~0.8mm



YS-SZ90 全自动捆扎机 (报刊)
Automatic strapping machine

电源 380V 50/60Hz 3.0kW
Power supply

整机尺寸 L2300mm×W1480mm×H1700mm
Machine dimension

捆扎规格 最小包装尺寸: 宽150mm×高60mm
Strapping 标准框架尺寸: 宽650mm×高500mm (可定制)
specifications Minimum packing size: W150mm×H60mm
Standard frame size: W650mm×H500mm(customizable)

工作台面高度 850mm(可根据需要定制)
Working table height 850mm(customizable)

捆扎速度 20件/min
Packing speed 20 packs/min

捆扎带规格 宽5~9mm, 厚 0.5~0.8mm
PP strap width 5~9mm, thickness 0.5~0.8mm

YS-A2F 半自动捆扎机(高台四腿型)
Semi-automatic strapping machine

电源 Power	AC220V, 50/60Hz, 0.25kW
捆扎速度 Packing speed	3秒/道 3 seconds/strap
捆紧力 Tension range	3-45kg
工作台面高度 Working table height	750mm
捆扎带规格 PP strap	聚丙烯, 宽5mm~15mm, 厚0.5mm~0.8mm width 5~15mm, thickness 0.5~0.8mm
带盘规格 PP strap spool	宽160-190mm, 内径200-210mm, 外径400-450mm W160-190mm, inner dia.200-210mm, outer dia.400-450mm
整机尺寸 Machine dimension	L840mm×W540mm×H750mm
机器重量 Machine weight	60kg



YS-A2C



YS-A2H



YS-A2L

YS-T45 半自动捆扎机 (托盘式)
Semi-automatic strapping machine(Pallet type)

电源 Power	AC220V, 50/60Hz, 0.25kW
捆扎速度 Packing speed	3秒/道 3 seconds/strap
捆紧力 Tension range	3-45kg
捆扎带规格 PP strap	聚丙烯, 宽9mm~15mm, 厚0.5mm~0.8mm width 9~15mm, thickness 0.5~0.8mm
带盘规格 PP strap spool	宽160-190mm, 内径200-210mm, 外径400-500mm W160-190mm, inner dia.200-210mm, outer dia.400-500mm
整机尺寸 Machine dimension	L770mm×W580mm×H850mm
机器重量 Machine weight	78kg



YS-T150 半自动捆扎机 (托盘式)
Semi-automatic strapping machine(Pallet type)

电源 Power	AC220V, 50/60Hz, 0.6kW
捆扎速度 Packing speed	3秒/道 3 seconds/strap
捆紧力 Tension range	5-150kg
捆扎带规格 PP strap	聚丙烯/PET, 宽9mm~19mm, 厚0.5mm~1.0mm PP/PET, width 9~19mm, thickness 0.5~1.0mm
带盘规格 PP strap spool	宽160-190mm, PET带卷内径406mm, 外径600mm 聚丙烯内径200-210mm, 外径400-500mm W160-190mm, PET inner dia. 406mm, outer dia. 600mm, PP inner dia.200-210mm, outer dia.400-500mm
整机尺寸 Machine dimension	L1073mm×W550mm×H1670mm
机器重量 Machine weight	140kg

AS-10F 半自动捆扎机(高台四腿型)
Semi-automatic strapping machine

电源 Power	AC220V, 50/60Hz, 0.25kW
捆扎速度 Packing speed	3秒/道 3 seconds/strap
捆紧力 Tension range	5-50kg
工作台面高度 Working table height	730mm
捆扎带规格 PP strap	聚丙烯, 宽5mm~15mm, 厚0.5mm~0.8mm width 5~15mm, thickness 0.5~0.8mm
带盘规格 PP strap spool	宽160-190mm, 内径200-210mm, 外径400-500mm W160-190mm, inner dia.200-210mm, outer dia.400-500mm
整机尺寸 Machine dimension	L850mm×W550mm×H730mm
机器重量 Machine weight	80kg



AS-10C



AS-10L

AG02 束带机
Automatic banding machine

电源 Power	AC220V, 50/60Hz, 0.25kW
捆扎速度 Packing speed	26道/分钟 26 cycles/min
捆紧力 Tension range	≤5kg (可调adjustable)
捆扎带规格 PP strap	纸/OPP薄膜带, 宽度为30mm (20mm可选) Paper/OPP, width 30mm(20mm optional)
带盘规格 PP strap spool	带卷纸芯内径40mm, 外径180mm, 宽度20/30mm OPP薄膜带内径42mm, 外径160mm, 宽度20/30mm width 20/30mm, paper inner dia. 40mm, outer dia. 180mm OPP inner dia. 42mm, outer dia. 160mm
整机尺寸 Machine dimension	L650*W360*H480mm, 40Kg L650*W360*H1140mm, 75Kg



外接带舱:
External dispenser

AG03 束带机
Automatic banding machine

电源 Power	AC220V, 50/60Hz, 0.25kW
捆扎速度 Packing speed	26道/分钟 26 cycles/min
捆紧力 Tension range	≤5kg (可调adjustable)
捆扎带规格 PP strap	OPP薄膜带, 宽度为12mm OPP, width 12mm
带盘规格 PP strap spool	OPP薄膜带内径40mm, 外径160mm, 宽度12mm width 12mm, inner dia. 40mm, outer dia. 160mm
整机尺寸 Machine dimension	L380*W280*H415mm, 18Kg L520*W280*H505mm, 22Kg

