


مینی کمپرسور آنالوگ برق شهری ۲۲۰ ولت

RH-4262

- مجهز به موتور و سیلندر مستحکم جهت تولید هوا با فشار ۱۶۰ PSI
- دستگاه چند منظوره مناسب برای باد کردن انواع تایرهای دوچرخه، موتور و سواری
- دارای سری‌های کاربردی جهت استفاده در فضاهای گوناگون
- دارای صفحه نمایش آنالوگ جهت نمایش میزان فشار تولیدی
- بدنه با کیفیت و ساختار ارگونومیک جهت افزایش زیبایی و کیفیت عملکرد
- دارای چراغ LED پر نور جهت مصارف روشنایی به عنوان چراغ قوه
- دارای پایه‌های پهن جهت افزایش پایداری دستگاه

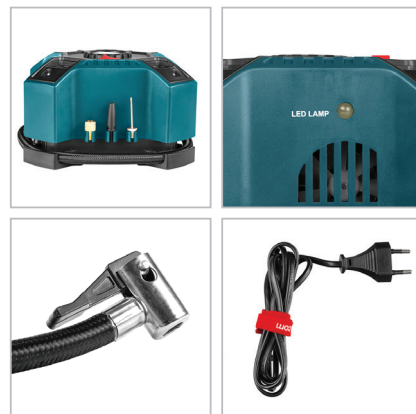

کد محصول	RH-4262
منبع تغذیه	برق شهری ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز
حداکثر فشار	۱۱ بار، ۱۱۰۰ کیلو پاسکال، ۱۶۰ PSI
حجم باد خروجی بلوور	۴۰۰ لیتر بر دقیقه
طول خرطومی بلوور	۳۰ سانتی متر
طول نازل مینی کمپرسور	۷۰ سانتی متر
وزن	۱/۵۲ کیلوگرم
متعلقات	۱ عدد نازل باد توپ، ۱ عدد مبدل باد تایر، ۱ عدد مبدل باد تشک بادی
نوع بسته بندی	جعبه طراحی شده توسط رونیکس

مینی کمپرسور آنالوگ فندکی ۱۲ ولت

RH-4263

- مجهز به موتور و سیلندر مستحکم جهت تولید هوا با قدرت ۱۶۰ PSI
- دستگاه چند منظوره مناسب برای باد کردن انواع تایرهای دوچرخه، موتور و سواری
- دارای سری‌های کاربردی جهت استفاده در فضاهای گوناگون
- قابلیت اتصال مستقیم به فندکی خودرو
- منبع تغذیه از نوع فندکی ۱۲ ولت DC
- دارای صفحه نمایش آنالوگ جهت نمایش میزان فشار تولیدی
- بدنه با کیفیت و ساختار ارگونومیک جهت افزایش زیبایی و کیفیت عملکرد
- دارای چراغ LED پر نور جهت مصارف روشنایی به عنوان چراغ قوه
- دارای پایه‌های پهن جهت افزایش پایداری دستگاه



کد محصول	RH-4263
منبع تغذیه	برق مستقیم ۱۲ ولت (فندک خودرو)
حداکثر فشار	۱۱ بار، ۱۱۰۰ کیلوپاسکال، ۱۶۰ PSI
حجم باد خروجی بلوور	۴۰۰ لیتر بر دقیقه
طول خرطومی بلوور	۳۰ سانتی‌متر
طول نازل مینی کمپرسور	۷۰ سانتی‌متر
وزن	۱/۵۲ کیلوگرم
نوع بسته‌بندی	جعبه طراحی شده توسط رونیکس
متعلقات	۱ عدد نازل باد توپ، ۱ عدد مبدل باد تایر، ۱ عدد مبدل باد تشک بادی



RH-4260B / RH-4260

مینی کمپرسور سه کاره فندکی

- مجهز به سیلندر مستحکم جهت تولید هوا با قدرت ۱۶۰ PSI جهت باد کردن انواع لاستیک خودروهای سواری
- دارای قابلیت دمندگی برای استفاده به عنوان بلوور به کمک شلنگ خرطومی تعبیه شده بر روی دستگاه
- دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش میزان فشار تولیدی
- دارای مکانیزم تنظیم شونده قطع کننده در فشار مطلوب جهت سهولت کاربری
- دارای پایه های پهن جهت افزایش پایداری دستگاه
- تعبیه محل قرار گیری سیم تغذیه درون پوسته جهت سهولت کاربری
- دارای سری های کاربردی جهت استفاده در فضاهای گوناگون طراحی منحصر به فرد محل قرار گیری سری ها و شلنگ باد
- بدنه با کیفیت و ساختار ارگونومیک جهت افزایش زیبایی و کیفیت عملکرد
- دارای سری فندکی فیوز دار و سیم تغذیه بلند جهت افزایش اثر بخشی و تعبیه لامپ بر روی سری فندک
- دارای چراغ LED پر نور جهت مصارف روشنایی به عنوان چراغ قوه
- به همراه کیف برزنتی با کیفیت (مدل RH-4260B)



منبع تغذیه	برق مستقیم ۱۲ ولت (فندک خودرو)
ماکزیمم فشار	PSI ۱۶۰
حجم باد خروجی بلوور	۴۰۰ لیتر بر دقیقه
طول نازل باد	۸۰ سانتی متر
طول خرطومی بلوور	۴۸ سانتی متر
طول سیم تغذیه فندکی	۳ متر
وزن	۱.۶ کیلوگرم
متعلقات	۱ عدد نازل باد توپ - ۱ عدد مبدل باد تایر - ۱ عدد مبدل باد تشک بادی

RH-4261B / RH-4261

مینی کمپرسور سه کاره فندکی / برق شهری

- قابلیت استفاده با برق شهر یا جای فندکی خودرو
- مجهز به سیلندر مستحکم جهت تولید هوا با قدرت ۱۶۰ PSI طراحی منحصر به فرد محل قرار گیری سری ها و شلنگ باد جهت باد کردن انواع لاستیک خودروهای سواری
- دارای قابلیت دمندگی برای استفاده به عنوان بلوور به کمک شلنگ خرطومی تعبیه شده بر روی دستگاه
- دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش میزان فشار تولیدی
- دارای مکانیزم تنظیم شونده قطع کننده در فشار مطلوب جهت سهولت کاربری
- دارای پایه های پهن جهت افزایش پایداری دستگاه
- تعبیه محل قرار گیری سیم تغذیه درون پوسته جهت سهولت کاربری
- دارای سری های کاربردی جهت استفاده در فضاهای گوناگون طراحی منحصر به فرد محل قرار گیری سری ها و شلنگ باد
- بدنه با کیفیت و ساختار ارگونومیک جهت افزایش زیبایی و کیفیت عملکرد
- دارای سری فندکی فیوز دار و سیم تغذیه بلند جهت افزایش اثر بخشی و تعبیه لامپ بر روی سری فندک
- دارای چراغ LED پر نور جهت مصارف روشنایی به عنوان چراغ قوه
- به همراه کیف برزنتی با کیفیت (مدل RH-4261B)



منبع تغذیه	برق مستقیم ۱۲ ولت (فندک خودرو) / برق شهری ۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
ماکزیمم فشار	PSI ۱۶۰
حجم باد خروجی بلوور	۴۰۰ لیتر بر دقیقه
طول نازل باد	۸۰ سانتی متر
طول خرطومی بلوور	۴۸ سانتی متر
طول سیم برق شهری	۳ متر
طول سیم تغذیه فندکی	۳ متر
وزن	۲ کیلوگرم
متعلقات	۱ عدد نازل باد توپ - ۱ عدد مبدل باد تایر - ۱ عدد مبدل باد تشک بادی

RC-0612

کمپرسور سایلنت

۶ لیتری - ۶۰۰ وات

- مخزن ۶ لیتری با موتور ۶۰۰ واتی که برای رنج وسیعی از کاربری‌ها توان تولید می‌کند
- ذخیره هوای کافی با فشار حداکثر ۷ باری برای عملیات‌های مداوم
- طراحی جمع و جور و سبک مجهز به دسته برای جابجایی و استفاده آسان
- مجهز به موتور القایی با توان بالا جهت کار به طور مداوم
- مجهز به دو سیلندر به منظور پر شدن مخزن هوا در حداقل زمان
- مجهز به سوپاپ اطمینان
- بدون نیاز به روغنکاری با طول عمر بالا
- فوق‌العاده کم صدا با طراحی بروز در قسمت پمپ
- دارای شیر تخلیه در زیر مخزن
- مجهز به شیر برقی به منظور افزایش کارایی در عملکرد
- بدون لرزش در حین کار
- مجهز به گیج فشار فلزی
- مجهز به سویچ محافظ حرارتی
- مجهز به پایه‌های لاستیکی با دوام قابل استفاده در محیط‌های شیب‌دار و ناهموار



F BANG THERMO SWITCH



RC-0612	کد محصول
۶ لیتر	ظرفیت مخزن
۲۲۰ ولت	ولتاژ
۵۰/۶۰ هرتز	فرکانس
۶۰۰ وات	توان
۲۸۰۰ دور بر دقیقه	سرعت
۴۵ لیتر بر دقیقه	هوای خروجی
۰/۷ MPa	حداکثر فشار کاری
۰/۸ MPa	فشار عملکردی شیر اطمینان
۰/۵ MPa	فشار شروع به کار مجدد

فشار کاری	۰~۰/۷ MPa
وزن	۱۲ کیلوگرم
نوع بسته بندی	جعبه رنگی رونیکس
متعلقات	۴ عدد پایه لاستیکی ، ۱ عدد دسته

RC-1012

کمپرسور سایلنت
۱۰ لیتری - ۱۲۸۰ وات

- مخزن ۱۰ لیتری با موتور ۱۲۸۰ واتی که برای رنج وسیعی از کاربری‌ها توان تولید می‌کند
- ذخیره هوای کافی با فشار حداکثر ۸ باری برای عملیات‌های مداوم
- طراحی جمع و جور و سبک مجهز به دسته برای جابجایی و استفاده آسان
- مجهز به موتور القایی با توان بالا جهت کار به طور مداوم
- مجهز به کلید LEFCO جهت کارایی اثربخش و عمر طولانی
- مجهز به دو سیلندر به منظور پر شدن مخزن هوا در حداقل زمان
- مجهز به سوپاپ اطمینان
- بدون نیاز به روغنکاری با طول عمر بالا
- فوق العاده کم صدا با طراحی بروز در قسمت پمپ
- دارای شیر تخلیه در زیر مخزن
- مجهز به شیر برقی به منظور افزایش کارایی در عملکرد
- بدون لرزش در حین کار
- مجهز به گیج فشار فلزی
- مجهز به سویچ محافظ حرارتی
- مجهز به پایه‌های لاستیکی با دوام قابل استفاده در محیط‌های شیب‌دار و ناهموار



F BANG THERMO SWITCH



RC-1012	کد محصول
۱۰ لیتر	ظرفیت مخزن
۲۲۰ ولت	ولتاژ
۵۰/۶۰ هرتز	فرکانس
۱۲۸۰ وات	توان
۲۸۰۰ دور بر دقیقه	سرعت
۸۰ لیتر بر دقیقه	هوای خروجی
۰/۸ MPa	حداکثر فشار کاری
۰/۸ MPa	فشار عملکردی شیر اطمینان

۰/۵ MPa

فشار شروع به کار مجدد

۰~۰/۸ MPa

فشار کاری

۱۹ کیلوگرم

وزن

جعبه رنگی رونیکس

نوع بسته بندی

۴ عدد پایه پلاستیکی، ۲ عدد فیلتر هوا

متعلقات

RC-2512

کمپرسور سایلنت

۲۵ لیتری - ۱۲۸۰ وات

- مخزن ۲۵ لیتری با موتور ۱۲۸۰ واتی که برای رنج وسیعی از کاربری‌ها توان تولید می‌کند
- ذخیره هوای کافی با فشار حداکثر ۸ باری برای عملیات‌های مداوم
- طراحی جمع و جور و سبک مجهز به دسته برای جابجایی و استفاده آسان
- مجهز به موتور القایی با توان بالا جهت کار به طور مداوم
- مجهز به کلید LEFCO جهت کارایی اثر بخش و عمر طولانی
- مجهز به دو سیلندر به منظور پر شدن مخزن هوا در حداقل زمان
- مجهز به سوپاپ اطمینان
- بدون نیاز به روغنکاری با طول عمر بالا
- فوق العاده کم صدا با طراحی بروز در قسمت پمپ
- دارای شیر تخلیه در زیر مخزن
- مجهز به شیر برقی به منظور افزایش کارایی در عملکرد
- بدون لرزش در حین کار
- مجهز به ۲ گیج فشار فلزی
- مجهز به سویچ محافظ حرارتی
- دارای تله آبگر به منظور تحویل هوای خشک خروجی
- مجهز به پایه‌های لاستیکی با دوام قابل استفاده در محیط‌های شیب‌دار و ناهموار



F BANG THERMO SWITCH



RC-2512	کد محصول
۲۵ لیتر	ظرفیت مخزن
۲۲۰ ولت	ولتاژ
۵۰/۶۰ هرتز	فرکانس
۱۳۸۰ وات	توان
۲۸۰۰ دور بر دقیقه	سرعت
۱۰۰ لیتر بر دقیقه	هوای خروجی
۰/۸ MPa	حداکثر فشار کاری
۰/۸۸ MPa	فشار عملکردی شیر اطمینان

۰/۵ MPa

فشار شروع به کار مجدد

۰~۰/۸ MPa

فشار کاری

۲۳ کیلوگرم

وزن

جعبه رنگی رونیکس

نوع بسته بندی


۲ عدد فیلتر هوا، ۲ عدد چرخ، ۱ عدد پایه
لاستیکی، ۱ عدد دسته

متعلقات

RC-5012

کمپرسور سایلنت
۵۰ لیتری - ۱۶۸۰ وات

- مخزن ۵۰ لیتری با موتور ۱۶۸۰ واتی که برای رنج وسیعی از کاربری‌ها توان تولید می‌کند
- ذخیره هوای کافی با فشار حداکثر ۸ باری برای عملیات‌های مداوم
- طراحی جمع و جور و سبک مجهز به دسته برای جابجایی و استفاده آسان
- مجهز به موتور القایی با توان بالا جهت کار به طور مداوم
- مجهز به کلید LEFCO جهت کارایی اثر بخش و عمر طولانی
- مجهز به ۲ سیلندر به منظور پر شدن مخزن هوا در حداقل زمان
- مجهز به سوپاپ اطمینان
- بدون نیاز به روغنکاری با طول عمر بالا
- فوق العاده کم صدا با طراحی بروز در قسمت پمپ
- دارای شیر تخلیه در زیر مخزن
- مجهز به شیر برقی به منظور افزایش کارایی در عملکرد
- بدون لرزش در حین کار
- مجهز به ۲ گیج فشار فلزی
- مجهز به سویچ محافظ حرارتی
- دارای تله آبگر به منظور تحویل هوای خشک خروجی
- مجهز به پایه‌های لاستیکی با دوام قابل استفاده در محیط‌های شیب‌دار و ناهموار

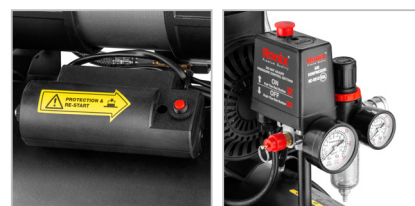

F BANG THERMO SWITCH



RC-5012	کد محصول
۵۰ لیتر	ظرفیت مخزن
۲۲۰ ولت	ولتاژ
۵۰/۶۰ هرتز	فرکانس
۱۶۸۰ وات	توان
۲۸۰۰ دور بر دقیقه	سرعت
۱۴۰ لیتر بر دقیقه	هوای خروجی
۰/۸ MPa	حداکثر فشار کاری

فشار عملکردی شیر اطمینان ۰/۸۸ MPa

فشار شروع به کار مجدد ۰/۵ MPa

فشار کاری ۰~۰/۸ MPa

وزن ۳۲ کیلوگرم

RC-5013

کمپرسور سایلنت
۵۰ لیتری - ۲۶۰۰ وات

- مخزن ۵۰ لیتری با موتور ۲۶۰۰ واتی که برای رنج وسیعی از کاربری‌ها توان تولید می‌کند
- ذخیره هوای کافی با فشار حداکثر ۸ باری برای عملیات‌های مداوم
- طراحی جمع و جور و سبک مجهز به دسته برای جابجایی و استفاده آسان
- مجهز به ۲ موتور القایی با توان بالا جهت کار به طور مداوم
- مجهز به کلید LEFCO جهت کارایی اثر بخش و عمر طولانی
- مجهز به ۴ سیلندر به منظور پر شدن مخزن هوا در حداقل زمان
- مجهز به سوپاپ اطمینان
- بدون نیاز به روغنکاری با طول عمر بالا
- فوق العاده کم صدا با طراحی بروز در قسمت پمپ
- دارای شیر تخلیه در زیر مخزن
- مجهز به شیر برقی به منظور افزایش کارایی در عملکرد
- بدون لرزش در حین کار
- مجهز به ۲ گیج فشار فلزی
- مجهز به سویچ محافظ حرارتی
- دارای تله آبگر به منظور تحویل هوای خشک خروجی
- مجهز به پایه‌های لاستیکی با دوام قابل استفاده در محیط‌های شیب‌دار و ناهموار



F BANG THERMO SWITCH



RC-5013	کد محصول
۵۰ لیتر	ظرفیت مخزن
۲۲۰ ولت	ولتاژ
۵۰/۶۰ هرتز	فرکانس
۲۶۰۰ وات	توان
۲۸۰۰ دور بر دقیقه	سرعت
۲۰۰ لیتر بر دقیقه	هوای خروجی
۰/۸ MPa	حداکثر فشار کاری
۰/۸۸ MPa	فشار عملکردی شیر اطمینان

۰/۵ MPa

فشار شروع به کار مجدد

۰~۰/۸ MPa

فشار کاری

۳۲ کیلوگرم

وزن

جعبه رنگی رونیکس

نوع بسته بندی

۲ عدد چرخ، ۲ عدد پایه لاستیکی،
۴ عدد فیلتر هوا

متعلقات